



## Modellreihe MADRID


Dezent und speziell → Besonders geeignet für individuelle Wünsche ist die Modellreihe MADRID. Bereits im Außenbereich sind die Stelen MADRID immer an der richtigen Stelle - egal ob im Hoch- oder Querformat. Das Leitbild des charmanten Rahmens wird im Innenbereich fortgeführt - bei Innenaufstellern, Wandwegweisern und Deckenhängern. Papierflexible Türschilder und Wegweiser erhalten durch den besonders filigranen Aluminiumrahmen ein ästhetisches und dezentes Erscheinungsbild.

- Aluminiumrahmen
- edles Design
- individuelle Lösungen

Die Sondereditionen Black Line, Bronze Line und White Line machen MADRID zum ultimativen Leit- und Orientierungssystem am Puls der Zeit.



Seitenansicht unserer verschiedenen Profile (Bautiefen) unserer MADRID Außen- und Innenaufsteller.

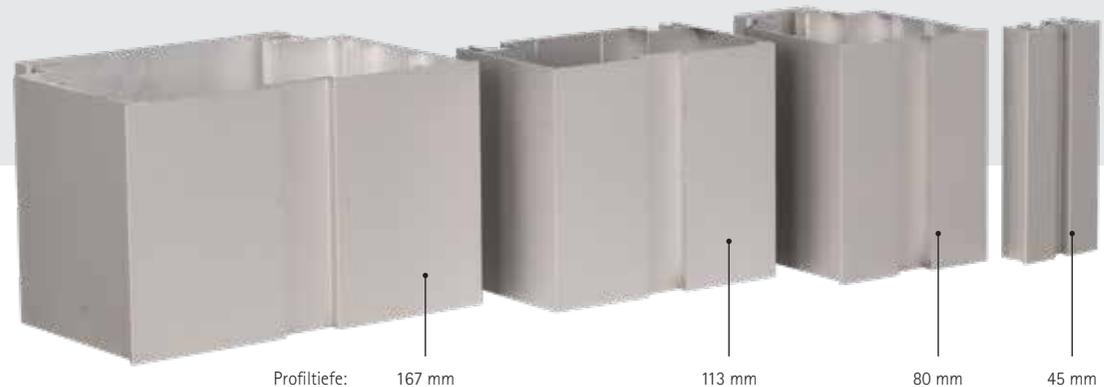



**HERZLICH  
WILLKOMMEN**

Das Klinikum begrüßt  
die Kolleginnen  
und Kollegen  
zum Symposium

„GENESUNG UND HEILUNG  
DURCH POSITIVES DENKEN“



**HAUS II NORD**

**2.OG**



**1.OG**



**EG**



-  **MADRID Silver Line**
-  **MADRID Black Line**
-  **MADRID Bronze Line**
-  **MADRID White Line**



## MADRID Silver Line Außenaufsteller Magnum XL



Auffallend und selbstbewusst – die große Stele stellt Ihre Information souverän in den Vordergrund.

### Technische Daten:

Die Seitenpfosten bestehen aus einem silber eloxierten Aluminiumprofil. Zusätzliche, verdeckt liegende Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in silber RAL 9006 weißaluminium als Verstärkung. Der Aufsteller ist oben mit einem silbernen Deckel verschlossen. Die Tiefe beträgt gesamt 167 mm. Die Montage erfolgt mittels verlängerten Seitenpfosten oder Bodenplatten (jeweils separat zu bestellen), die von außen verschraubt werden.


| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | WLZ * | ID   | Artikel-Nr.                        |
|-----------------------------|---------------------|-------|------|------------------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |       |      |                                    |
| 3000 x 1000 x 167           | 3000 x 995,5        | 2     | 7982 | i25outdoorXL3000.1000 <sup>1</sup> |
| 3000 x 1250 x 167           | 3000 x 1245,5       | 2     | 7983 | i25outdoorXL3000.1250 <sup>1</sup> |
| 3000 x 1500 x 167           | 3000 x 1495,5       | 2     | 7984 | i25outdoorXL3000.1500 <sup>2</sup> |
| 4000 x 1250 x 167 **        | 4000 x 1245,5       | 2     | 7978 | i25outdoorXL4000.1250 <sup>2</sup> |
| 4000 x 1500 x 167 **        | 4000 x 1495,5       | 2     | 7979 | i25outdoorXL4000.1500 <sup>2</sup> |
| 5000 x 1250 x 167 **        | 5000 x 1245,5       | 2     | 7980 | i25outdoorXL5000.1250 <sup>2</sup> |
| 5000 x 1500 x 167 **        | 5000 x 1495,5       | 2     | 7981 | i25outdoorXL5000.1500 <sup>2</sup> |
| 6000 x 1250 x 167 **        | 6000 x 1245,5       | 1     | 7985 | i25outdoorXL6000.1250 <sup>3</sup> |
| 6000 x 1500 x 167 **        | 6000 x 1495,5       | 1     | 8054 | i25outdoorXL6000.1500 <sup>3</sup> |

Individuelle Formate auf Anfrage.


\* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).

\*\* Beschriftungsträger ist geteilt.


Profilansicht



| Beschreibung   | ID   | Artikel-Nr. |
|--|------|-------------|
| 2 verzinkte Stahlrohre 140 x 80 x 6 x 1000 mm  | 8066 | ieinschubXL |
| <sup>1</sup> 2 Bodenplatten, Typ 1, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm | 8055 | iBoplaXL1   |
| <sup>2</sup> 2 Bodenplatten, Typ2, Stahl verzinkt, 300 x 300 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 26 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm  | 8056 | iBoplaXL2   |
| <sup>3</sup> keine Bodenplatten erhältlich   | ---  | ---         |

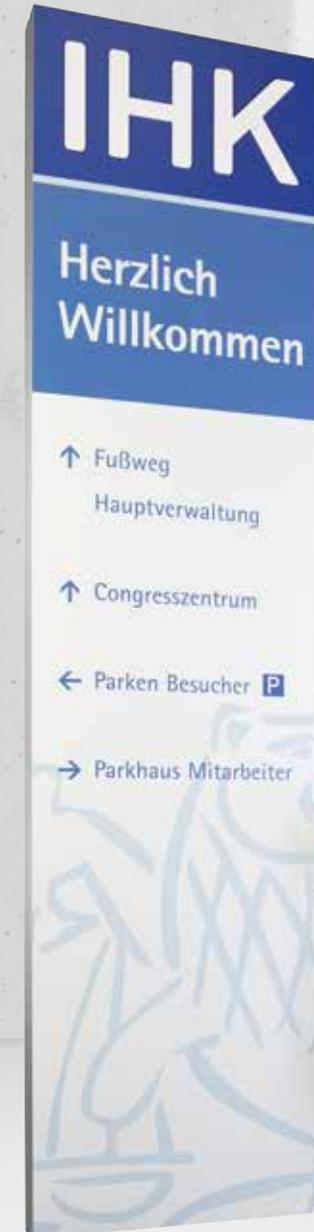

max. 6 Meter

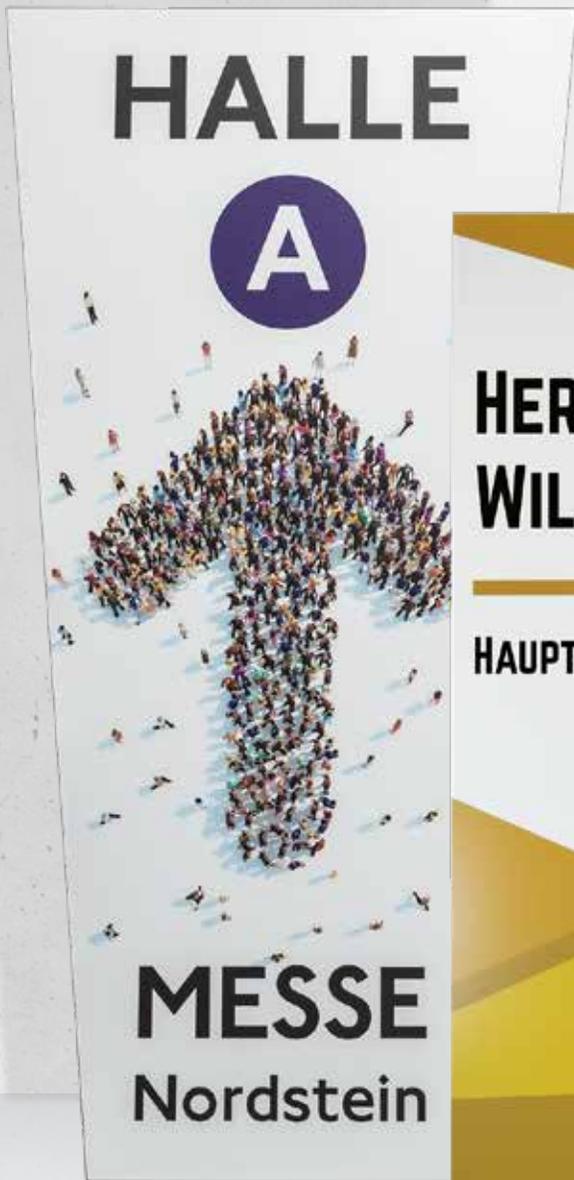

1

2

## 1 MADRID Silver Line Außenaufsteller TRAPEZ

NEW!



Eine optisch anspruchsvolle und saubere Beschilderung ist die Visitenkarte jeden Unternehmens. Unsere Aufsteller TRAPEZ und SEGEL leisten durch Ihre außergewöhnliche Form ihren Beitrag!

### Technische Daten:

Silber eloxierter Aluminiumrahmen in „Trapez-Form“, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß RAL 9016, Format (HxB): Höhe: 3000 mm - obere Breite: 1500 mm - untere Breite: 974 mm, Tiefe: 80 mm, inkl. um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre zum Einbetonieren.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | WLZ * | ID    | Artikel-Nr.              |
|-----------------------------|---------------------|-------|-------|--------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |       |       |                          |
| 3000 x 1500 x 80            | 3000 x 1495,5       | 2     | 10471 | i25OUTDOOR30001500TRAPEZ |

\* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).

## 2 MADRID Silver Line Außenaufsteller SEGEL

NEW!



### Technische Daten:

Silber eloxierter Aluminiumrahmen in „Segel-Form“, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß RAL 9016, Format (HxB): - Höhe: 3000 mm - obere Breite: 1500 mm - untere Breite: 862 mm, Tiefe: 80 mm, inkl. um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre zum Einbetonieren.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | WLZ * | ID    | Artikel-Nr.             |
|-----------------------------|---------------------|-------|-------|-------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |       |       |                         |
| 3000 x 1500 x 80            | 3000 x 1495,5       | 2     | 10470 | i25OUTDOOR30001500SEGEL |

\* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).



## MADRID Silver Line Außenaufsteller mit LED-Beleuchtung



### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht seitlich aus silber eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkel oben und unten miteinander verbunden sind. Durch die beidseitigen Beschriftungsträger aus opalen Acrylglas (Stärke: 4 mm) wird mit der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt. Bei der einseitigen Ausführung ist die Rückseite aus Aluminiumverbund (Sichtseite RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9006 weißaluminium). Die Gesamttiefe beträgt 113 mm. Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre (Stahl 60 x 60 mm) oder optional mit Bodenplatten.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche           | Beleuchtung  | WLZ * | ID   | Artikel-Nr.                     |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------|------|---------------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm           |              |       |      |                                 |
| 2000 x 1000 x 113           | 1955 x 856                    | einseitig    | 2     | 9164 | i25out1LED20001000 <sup>A</sup> |
| 2500 x 1000 x 113           | <b>BESTSELLER</b> 2455 x 856  | einseitig    | 2     | 9165 | i25out1LED25001000 <sup>B</sup> |
| 2500 x 1250 x 113           | 2455 x 1106                   | einseitig    | 2     | 9166 | i25out1LED25001250 <sup>B</sup> |
| 3000 x 1250 x 113           | <b>BESTSELLER</b> 2955 x 1106 | einseitig    | 1     | 9167 | i25out1LED30001250 <sup>B</sup> |
| 2000 x 1000 x 113           | 1955 x 856                    | doppelseitig | 2     | 9172 | i25out2LED20001000 <sup>A</sup> |
| 2500 x 1000 x 113           | <b>BESTSELLER</b> 2455 x 856  | doppelseitig | 2     | 9173 | i25out2LED25001000 <sup>B</sup> |
| 2500 x 1250 x 113           | 2455 x 1106                   | doppelseitig | 2     | 9174 | i25out2LED25001250 <sup>B</sup> |
| 3000 x 1250 x 113           | <b>BESTSELLER</b> 2955 x 1106 | doppelseitig | 1     | 9175 | i25out2LED30001250 <sup>B</sup> |

\* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Weitere Artikel mit LED-Beleuchtung finden Sie auf Seite 78.

Alle MADRID Silver Line Aufsteller mit LED-Beleuchtung können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

<sup>A</sup> 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

<sup>B</sup> 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm



  
Enorme Leuchtkraft,  
mind. 2.000 lm (Lumen).





## MADRID Silver Line Außenaufsteller



Klein aber oho.

### Technische Daten:

Der Aufsteller besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Die doppelseitigen Beschriftungsträger sind aus Aluminiumverbund (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Die Tiefe beträgt gesamt 45 mm. Die Montage erfolgt mittels der um 300 bzw. 500 mm verlängerten Seitenpfosten. Für diese Ausführung gibt es keinen statischen Nachweis.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.         |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                     |
| 1500 x 450 x 45             | 1497,5 x 445,5      | 8668 | i25OUTDOOR150045045 |
| 1800 x 450 x 45             | 1797,5 x 445,5      | 8669 | i25OUTDOOR180045045 |

Profilansicht



## MADRID Silver Line Briefkastenstele



Hochwertig und individuell - die Briefkastenstele präsentiert sich zeitlos und stilvoll.



### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus zwei Seitenpfosten aus silber eloxiertem Aluminium, einem silbernen Deckel und beidseitig aufgetragenen Aluminiumverbundplatten in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Standardmäßig ist die Außenstele im Format 2000 x 730 mm erhältlich. Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen können auf Wunsch realisiert werden. Der spritzwassergeschützte Einwurfschlitz befindet sich auf der Frontseite. Die Entnahme der Postsendungen erfolgt rückseitig über eine absperrbare Drehtüre. Die Gesamttiefe beträgt 167 mm. Der innenliegende Briefkasten misst 440 x 370 x 160 mm (H x B x T) und kann somit ein hohes Volumen an Tagespost fassen. Die Stele ist somit das optimale Produkt für Unternehmen und Behörden.

| Aufstellerformat            | ID   | Artikel-Nr.     |
|-----------------------------|------|-----------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm |      |                 |
| 2000 x 730 mm x 167         | 9005 | i25Post2000.730 |

Die MADRID Briefkastenstele wird standardmäßig mit um 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert.

Profilansicht





## MADRID Silver Line Außenaufsteller



Aufrecht und galant sorgt der MADRID Außenaufsteller für einen bleibenden ersten Eindruck.

### Technische Daten:



Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund (3mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß als Verstärkung. Die Tiefe beträgt gesamt 80 mm.

Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm).

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche              | WLZ * | ID   | Artikel-Nr.                      |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|------|----------------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm              |       |      |                                  |
| <b>Hochformat</b>           |                                  |       |      |                                  |
| 1500 x 625 x 80             | 1497,5 x 620,5                   | 2     | 7884 | i25outdoor1500.625 <sup>A</sup>  |
| 2000 x 730 x 80             | <b>BESTSELLER</b> 1997,5 x 725,5 | 2     | 2518 | i25outdoor2000.730 <sup>A</sup>  |
| 2500 x 730 x 80             | 2497,5 x 725,5                   | 2     | 2528 | i25outdoor2500.730 <sup>A</sup>  |
| 3000 x 730 x 80             | 2997,5 x 725,5                   | 2     | 2537 | i25outdoor3000.730 <sup>B</sup>  |
| 2000 x 1000 x 80            | 1997,5 x 995,5                   | 2     | 2514 | i25outdoor2000.1000 <sup>A</sup> |
| 2500 x 1000 x 80            | <b>BESTSELLER</b> 2497,5 x 995,5 | 2     | 2522 | i25outdoor2500.1000 <sup>B</sup> |
| 3000 x 1000 x 80            | 2997,5 x 995,5                   | 2     | 2531 | i25outdoor3000.1000 <sup>B</sup> |
| 2000 x 1250 x 80            | 1997,5 x 1245,5                  | 2     | 2516 | i25outdoor2000.1250 <sup>B</sup> |
| 2500 x 1250 x 80            | 2497,5 x 1245,5                  | 2     | 2526 | i25outdoor2500.1250 <sup>B</sup> |
| 3000 x 1250 x 80            | 2997,5 x 1245,5                  | 1     | 2533 | i25outdoor3000.1250 <sup>B</sup> |
| <b>Querformat</b>           |                                  |       |      |                                  |
| 1250 x 1800 x 80            | 1247,5 x 1795,5                  | 2     | 2504 | i25outdoor1250.1800 <sup>A</sup> |
| 1250 x 2000 x 80            | 1247,5 x 1995,5                  | 2     | 2508 | i25outdoor1250.2000 <sup>A</sup> |
| 1250 x 2500 x 80            | 1247,5 x 2495,5                  | 2     | 2510 | i25outdoor1250.2500 <sup>A</sup> |
| 1250 x 3000 x 80            | 1247,5 x 2995,5                  | 2     | 2512 | i25outdoor1250.3000 <sup>A</sup> |

\* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Profilsicht




(Technische Modifikationen vorbehalten, optische Abweichungen möglich.)

Alle MADRID Silver Line Aufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

<sup>A</sup> 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

<sup>B</sup> 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm



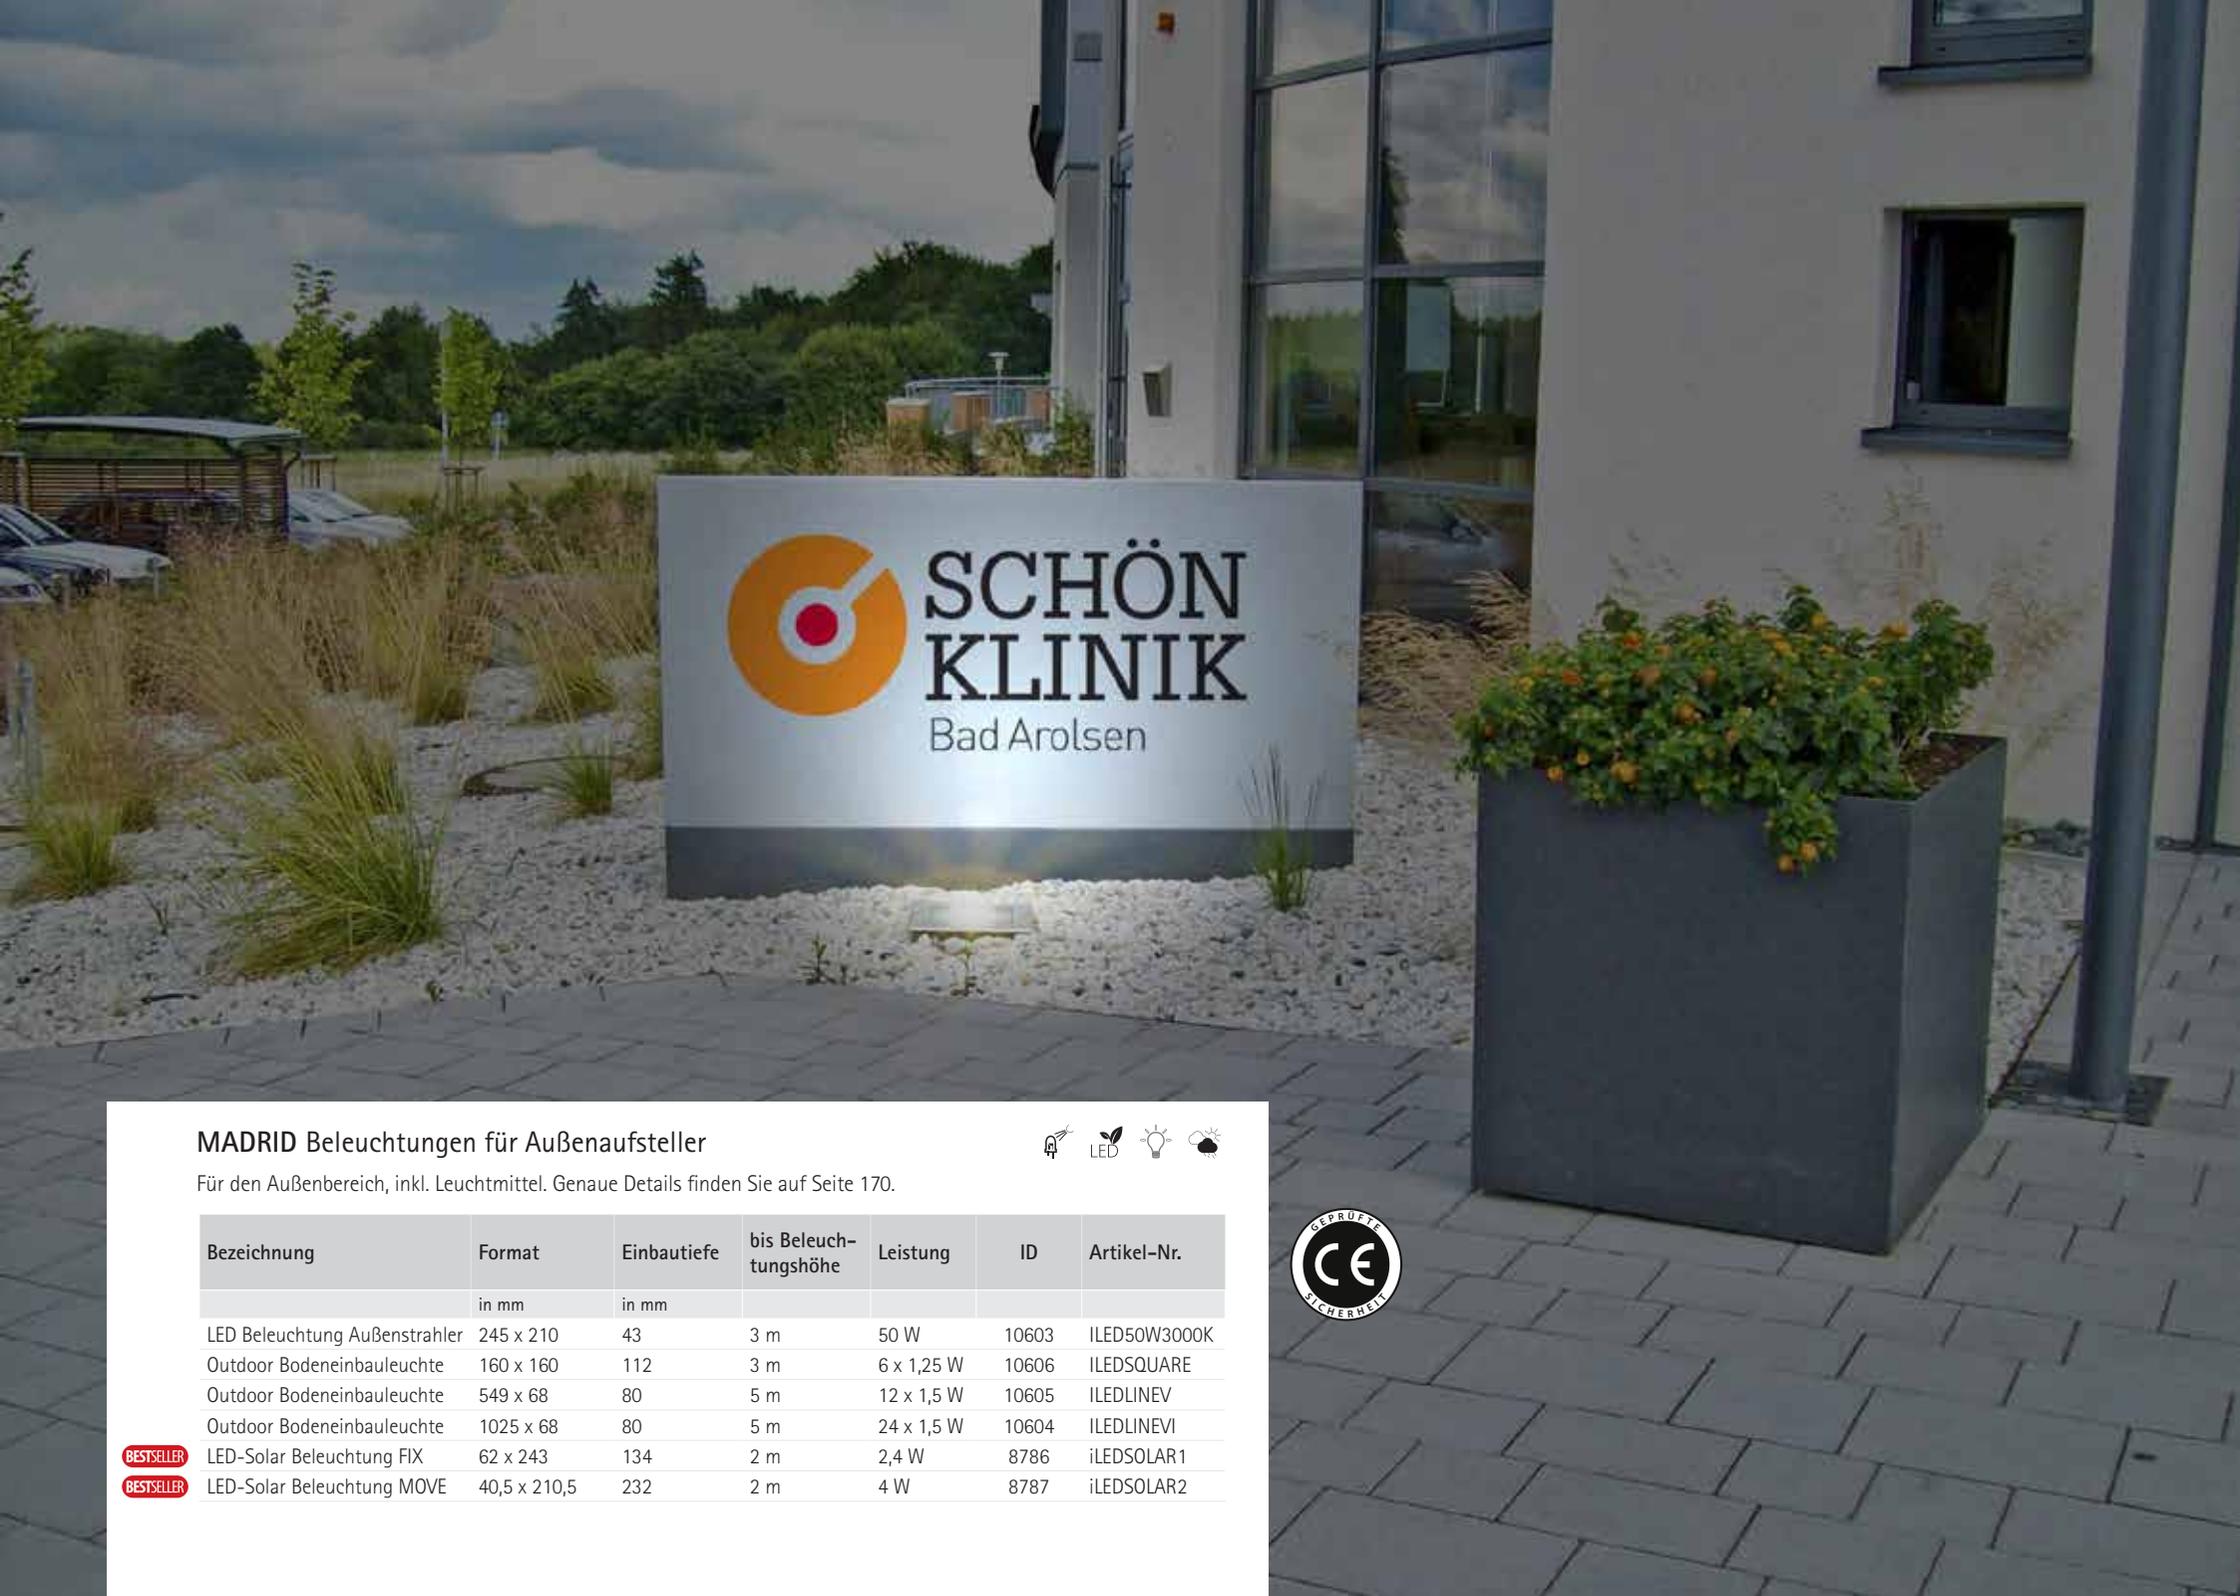

## MADRID Beleuchtungen für Außenaufsteller



Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.

| Bezeichnung                                  | Format       | Einbautiefe | bis Beleuchtungshöhe | Leistung   | ID    | Artikel-Nr.  |
|--|--------------|-------------|----------------------|------------|-------|--------------|
|  | in mm        | in mm       |                      |            |       |              |
| LED Beleuchtung Außenstrahler                | 245 x 210    | 43          | 3 m                  | 50 W       | 10603 | ILED50W3000K |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte                   | 160 x 160    | 112         | 3 m                  | 6 x 1,25 W | 10606 | ILED SQUARE  |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte                   | 549 x 68     | 80          | 5 m                  | 12 x 1,5 W | 10605 | ILED LINEV   |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte                   | 1025 x 68    | 80          | 5 m                  | 24 x 1,5 W | 10604 | ILED LINEVI  |
| <b>BESTSELLER</b> LED-Solar Beleuchtung FIX  | 62 x 243     | 134         | 2 m                  | 2,4 W      | 8786  | iLED SOLAR1  |
| <b>BESTSELLER</b> LED-Solar Beleuchtung MOVE | 40,5 x 210,5 | 232         | 2 m                  | 4 W        | 8787  | iLED SOLAR2  |



## MADRID Silver Line LED-Laufschrift für Außenaufsteller

LED-Module machen es möglich:  
Stellen Sie ganz einfach Datum, Uhrzeit und Temperatur ein.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem Außenaufsteller Magnum XL (Seite 58) oder Außenaufsteller 80 mm (Seite 62). Flächenbündig werden ein oder mehrere LED-Module integriert. Mit einer Modulbreite von 300 mm lassen sich bei Einsatz eines Moduls hervorragend Datum, Uhrzeit und Temperatur wiedergeben. Für optimale Lesbarkeit wird als LED-Farbe rot verwendet.

25outdoorsonderlk: Wir freuen uns auf Ihre individuelle Anfrage.



Fernbedienung zur einfachen  
Steuerung und Programmierung  
der LED-Laufschrift.





## MADRID Silver Line Innenaufsteller



Wandelbar und mobil zeigt sich der MADRID Innenaufsteller. Informationen können doppelseitig mittels Grafiktext oder papierflexibel durch aufgebrachte Wechselmodule\* den Weg weisen.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels verdeckten Winkeln verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen bündig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 grau-aluminium lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm; bei 2000 x 1000 mm 1 Stück 1000 x 550 x 8 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.       |
|-----------------------------|---------------------|------|-------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                   |
| 1800 x 450 x 45             | 1795,5 x 445,5      | 2730 | i25stele1800.450  |
| 2000 x 600 x 45             | 1995,5 x 595,5      | 2732 | i25stele2000.600  |
| 2000 x 730 x 45             | 1995,5 x 725,5      | 2734 | i25stele2000.730  |
| 2000 x 1000 x 45            | 1995,5 x 995,5      | 8876 | i25stele2000.1000 |

\* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Profilsansicht



Profiltiefe: 45 mm



Profiltiefe: 45 mm





## MADRID Silver Line Innenaufsteller Curve



Individuell und chic - eine abgerundete Ecke verleiht dem Innenaufsteller einen außergewöhnlichen Charakter.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen in RAL 9006 weißaluminium, der an drei Ecken auf Gehrung geschnitten ist. Eine obere Ecke ist mit einem 90° Segment (Radius ca. 200 mm) ausgestattet. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.        |
|-----------------------------|---------------------|------|--------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                    |
| 1800 x 450 x 45             | 1795,5 x 445,5      | 7623 | i25stele1800.450R1 |
| 2000 x 600 x 45             | 1995,5 x 595,5      | 7624 | i25stele2000.600R1 |
| 2000 x 730 x 45             | 1995,5 x 725,5      | 7625 | i25stele2000.730R1 |

## MADRID Silver Line Hygienetower



Mit unserem Hygienetower wird schnell und unkompliziert eine Möglichkeit der Händedesinfektion geboten.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen in RAL 9006 weißaluminium, als Beschriftungsträger dienen doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9016 verkehrsweiß. Mit Flaschenspender und hochwirksamen Bode Sterillium Gel pure. Dieses besitzt ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.              |
|-----------------------------|---------------------|------|--------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                          |
| 1800 x 450 x 45             | 1795,5 x 445,5      | 9656 | i25steledes1 <b>NEW!</b> |

## MADRID Silver Line Leuchtaufsteller



Individuell und hell - ein LED-Flächenlicht hebt die wichtigste Information besonders hervor.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium. Frontseitig ist ein LED-Flächenlicht bündig integriert. Die Rückseite ist zur nachträglichen Erreichbarkeit geschraubt. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm. Die Lieferung erfolgt anschlussfertig zusammengebaut.

| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | LED-Flächenlicht    | ID   | Artikel-Nr.           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------|-----------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |                       |
| 2000 x 600 x 45             | 1995,5 x 595,5      | 594 x 420 (~DIN A2) | 8162 | i25stele2000.600LEDA2 |
| 2000 x 730 x 45             | 1995,5 x 725,5      | 841 x 594 (~DIN A1) | 8163 | i25stele2000.730LEDA1 |

## LED-Flächenlicht

Für einen flexiblen Wechsel der Information auf der beleuchteten Fläche






## MADRID Silver Line Infostativ mit Wechselmodul (Set) - papierflexibel

Am Puls der Zeit - das mobile Infostativ MADRID vereint Funktionalität mit Ästhetik und zieht somit alle Blicke auf sich.

### Technische Daten:

Am Standfuß aus Stahl im Format 220 x 300 x 4 mm (RAL 9006 weißaluminium) ist der gerade Aluminiumhalter (lackiert in RAL 7021 schwarzgrau) auf Höhe 950 mm befestigt. Angebrachte, drehbare und entnahmesichere Wechselmodule ~DIN A4 oder ~DIN A3 bieten Platz für variable Informationen.

| Art                                    | Außenformat         | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.     |
|--|---------------------|---------------------|------|-----------------|
|  | Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |                 |
| Wechselmodul ~DIN A4 <b>BESTSELLER</b> | 299,5 x 212,5       | 293 x 206           | 8710 | iStativ20HQ2504 |
| Wechselmodul ~DIN A3                   | 422,5 x 299,5       | 416 x 293           | 8711 | iStativ20HQ2503 |

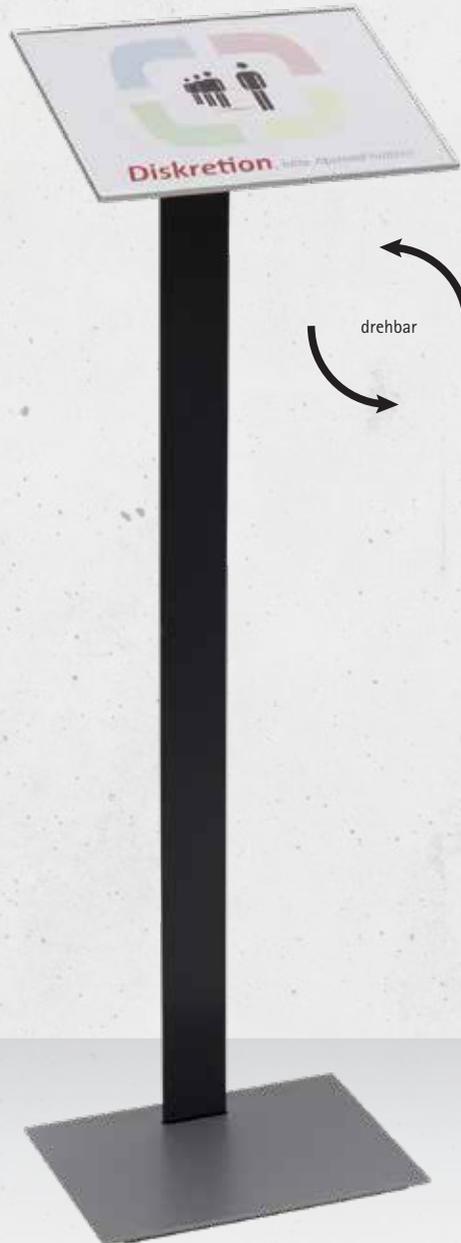



## MADRID Silver Line Deckenhänger – Direktbeschriftung



### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

| Schildformat                | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.       |
|-----------------------------|---------------------|------|-------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                   |
| 150 x 650 x 16              | 147,5 x 647,5       | 2342 | i25hänger150.650  |
| 150 x 850 x 16              | 147,5 x 847,5       | 2344 | i25hänger150.850  |
| 250 x 650 x 16              | 247,5 x 647,5       | 2350 | i25hänger250.650  |
| 250 x 850 x 16              | 247,5 x 847,5       | 2352 | i25hänger250.850  |
| 250 x 1000 x 16             | 247,5 x 997,5       | 2346 | i25hänger250.1000 |
| 250 x 1250 x 16             | 247,5 x 1247,5      | 2348 | i25hänger250.1250 |


| Zubehör                  | ID   | Artikel-Nr. |
|--------------------------|------|-------------|
| Automatik anstelle Haken | 3851 | i7732       |

Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.

### Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik


## MADRID Silver Line Deckenhänger – papierflexibel



Für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

| Schildformat        | Sichtformat         | ID   | Artikel-Nr.   |
|---------------------|---------------------|------|---------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |               |
| 150,5 x 299,5       | 144 x 293           | 2214 | i2540         |
| 150,5 x 596,5       | 144 x 590           | 2217 | i2541         |
| 212,5 x 596,5       | 206 x 590           | 9343 | i2542125X5965 |
| 299,5 x 422,5       | 293 x 416           | 2227 | i2543         |

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



Profilsicht  
Tiefe: 16 mm



Zur formschönen Befestigung an der Decke empfehlen wir Ihnen unsere Automatik (i7732 - bitte separat bestellen).





## MADRID Silver Line Fahnenchild – Direktbeschriftung

Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen), inklusive Adapter.



| Schildformat                | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.    |
|-----------------------------|---------------------|------|----------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                |
| 150 x 450 x 16              | 147,5 x 447,5       | 8836 | i25FAHNE150450 |
| 300 x 300 x 16              | 297,5 x 297,5       | 8871 | i25FAHNE300300 |
| 250 x 450 x 16              | 247,5 x 447,5       | 8865 | i25FAHNE250450 |

## MADRID Silver Line Fahnenchild – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.




| Schildformat               | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.   |
|----------------------------|---------------------|------|---------------|
| Höhe x Breite in mm        | Höhe x Breite in mm |      |               |
| 150,5 x 150,5              | 144 x 144           | 2233 | i2551         |
| 150,5 x 299,5              | 144 x 293           | 2230 | i2550         |
| 212,5 x 212,5              | 206 x 206           | 8555 | i2552125X2125 |
| 212,5 x 299,5 ~DIN A4 quer | 206 x 293           | 2238 | i2554         |
| 299,5 x 422,5 ~DIN A3 quer | 293 x 416           | 2236 | i2553         |

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



### Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.






## MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

### Schraubmontage

silber eloxierter Aluminiumrahmen  
Rückwand silber, mit 4 Bohrungen

Papiereinlage

entspiegelte Abdeckung

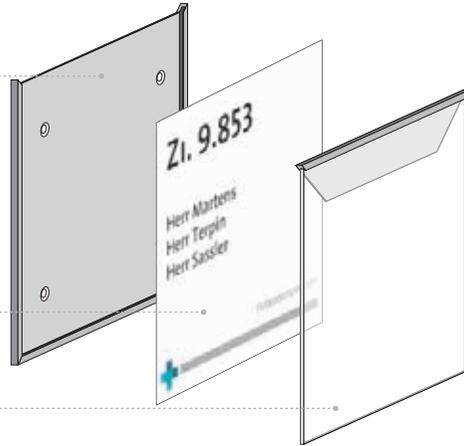


### Klebmontage/1-Loch Schraubmontage

Inkl. Klebematerial auf der Rückseite  
für eine schnellere und effektivere Montage

silber eloxierter Aluminiumrahmen,  
Rückwand mit 1-Loch Bohrung

wechselbare Papiereinlage


entspiegelte Abdeckung

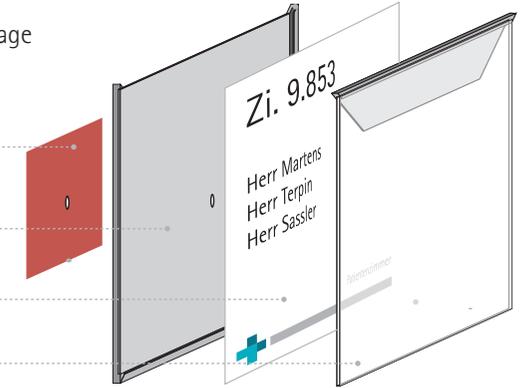

### ⚠ Zeitersparnis dank Klebmontage – schrauben war gestern

Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Montage und arbeiten Sie mit unseren Schildern, die bereits werkseitig mit Klebematerial ausgestattet sind. Somit kann ein aufwändiges Anzeichnen der Bohrlöcher, nachfolgendes Bohren, Reinigen/Saugen, Dübel Setzen, Anschrauben entfallen! Es wird nur die ebene Wandfläche gereinigt und das Schild mit ausreichend Druck (z.B. unter zu Hilfenahme einer Andruckrolle) angepresst. Fertig! Das Bestsellertürschild mit 15 x 15 cm Abmessung wird mit einem mittigen Bohrloch und einem großflächigen Klebeepad geliefert. Auch hier kann geklebt und/oder geschraubt werden. Alle MADRID Silver Line Türschilder sind zum Kleben bzw. Schrauben und Kleben.

### ✍ Montage und Beschriftung

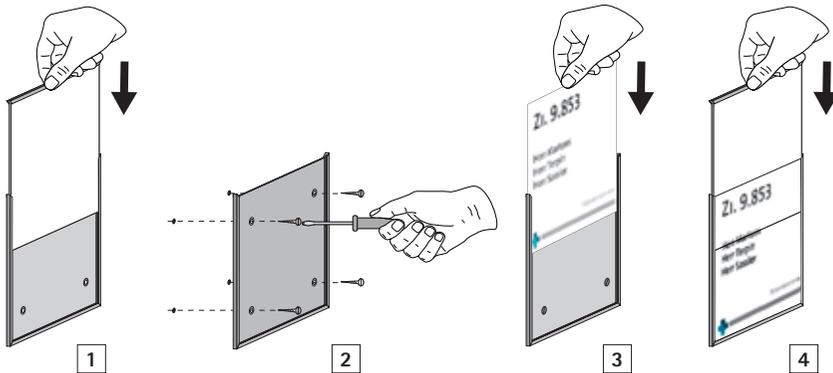


**1** Abdeckung nach oben (Hochformat) oder zur Seite (Querformat) herausnehmen.

**2** Nach dem Setzen der Dübel das Türschild mit Schrauben anbringen. Schraube darf nur handfest angezogen werden.

**3** Beschriftete Papiereinlage einschieben.

**4** Abdeckung wieder einschieben.

### ✍ Montage und Beschriftung

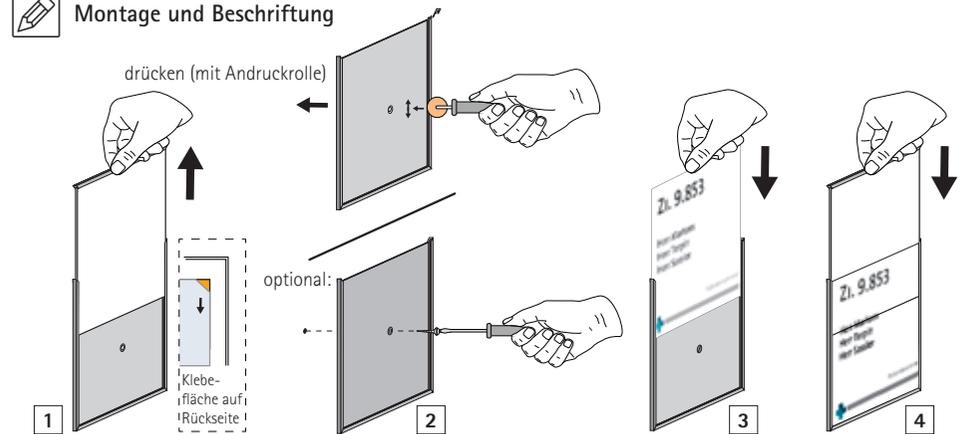


**1** Abdeckung nach oben (Hochformat) herausnehmen. Schutzfolie vom umseitig aufgetragenen Klebeepad abziehen.

**2** Schild mit festem Druck mittels Andruckrolle anpressen.  
optional: Sicherung mittels zusätzlicher Schraubbefestigung. (Nur handfest anziehen)

**3** Beschriftete Papiereinlage einschieben.

**4** Abdeckung wieder einschieben.

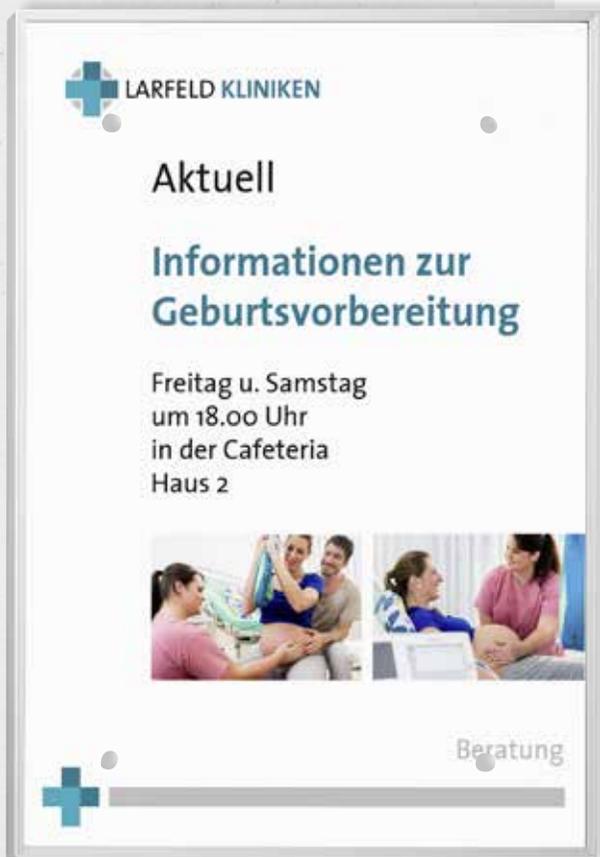

## MADRID Silver Line Türschild zur Wandmontage - papierflexibel

| Schildformat *      |  | Sichtformat         | ID | Artikel-Nr. |
|---------------------|--|---------------------|----|-------------|
| Höhe x Breite in mm |  | Höhe x Breite in mm |    |             |

### Klebmontage

|               |               |           |      |              |  |
|---------------|---------------|-----------|------|--------------|--|
| 75,5 x 150,5  | Türschild 75  | 69 x 144  | 2025 | i2501goa     |  |
| 105,5 x 105,5 | Türschild 105 | 99 x 99   | 7631 | i2511goa     |  |
| 150,5 x 105,5 | ~DIN A6 hoch  | 144 x 99  | 2078 | i2506goa     |  |
| 105,5 x 150,5 | ~DIN A6 quer  | 99 x 144  | 2148 | i2516goa     |  |
| 120,5 x 120,5 | Türschild 120 | 114 x 114 | 2169 | i2520goa     |  |
| 150,5 x 150,5 | Türschild 150 | 144 x 144 | 9666 | i2500KL1B    |  |
| 150,5 x 150,5 | Türschild 150 | 144 x 144 | 9709 | i2500KL1BV10 |  |

### Schraubmontage

|               |               |           |      |          |  |
|---------------|---------------|-----------|------|----------|--|
| 75,5 x 150,5  | Türschild 75  | 69 x 144  | 2021 | i2501    |  |
| 105,5 x 105,5 | Türschild 105 | 99 x 99   | 2103 | i2511    |  |
| 150,5 x 105,5 | ~DIN A6 hoch  | 144 x 99  | 2073 | i2506    |  |
| 105,5 x 150,5 | ~DIN A6 quer  | 99 x 144  | 2144 | i2516    |  |
| 120,5 x 120,5 | Türschild 120 | 114 x 114 | 2165 | i2520    |  |
| 150,5 x 150,5 | Türschild 150 | 144 x 144 | 1971 | i2500    |  |
| 150,5 x 150,5 | Türschild 150 | 144 x 144 | 9200 | i2500V10 |  |

\* Die Formatangaben sind in Höhe x Breite - die Öffnungsrichtung der Abdeckung ist standardmäßig immer nach oben.

Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis. Für Profis: 1-Loch Version.

MADRID Silver Line



SCHNELLER

EFFEKTIVER

SAUBERER

Klebmontage = PROFIT / ZEIT

**MADRID**  
Klebmontage  
Produkte



MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

| Schildformat *                        |                                | Sichtformat         | ID   | Artikel-Nr.  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------|--|
| Höhe x Breite in mm                   |                                | Höhe x Breite in mm |      |              |  |
| <b>Klebe- und/oder Schraubmontage</b> |                                |                     |      |              |  |
| 212,5 x 150,5                         | ~DIN A5 hoch                   | 206 x 144           | 2064 | i2505        |  |
| 150,5 x 212,5                         | ~DIN A5 quer                   | 144 x 206           | 2129 | i2515        |  |
| 182,5 x 182,5                         | Türschild 182                  | 176 x 176           | 2154 | i2518        |  |
| 299,5 x 150,5                         | Wegweiser hoch                 | 293 x 144           | 2211 | i2531        |  |
| 150,5 x 299,5                         | Wegweiser quer                 | 144 x 293           | 2203 | i2530        |  |
| 212,5 x 212,5                         | Wegweiser 212                  | 206 x 206           | 2191 | i252125x2125 |  |
| 299,5 x 212,5                         | ~DIN A4 hoch <b>BESTSELLER</b> | 293 x 206           | 2049 | i2504        |  |
| 212,5 x 299,5                         | ~DIN A4 quer <b>BESTSELLER</b> | 206 x 293           | 2122 | i2514        |  |
| 422,5 x 150,5                         | Wegweiser hoch                 | 416 x 144           | 2132 | i254225x1505 |  |
| 150,5 x 422,5                         | Wegweiser quer                 | 144 x 416           | 2136 | i251505x4225 |  |
| 299,5 x 299,5                         | Wegweiser 299                  | 293 x 293           | 2194 | i2529        |  |
| 422,5 x 299,5                         | ~DIN A3 hoch <b>BESTSELLER</b> | 416 x 293           | 2034 | i2503        |  |
| 299,5 x 422,5                         | ~DIN A3 quer <b>BESTSELLER</b> | 293 x 416           | 2114 | i2513        |  |
| 596,5 x 422,5                         | ~DIN A2 hoch <b>BESTSELLER</b> | 590 x 416           | 2028 | i2502        |  |
| 422,5 x 596,5                         | ~DIN A2 quer <b>BESTSELLER</b> | 416 x 590           | 2109 | i2512        |  |
| 844,5 x 596,5                         | ~DIN A1 hoch                   | 838 x 590           | 2081 | i2507        |  |
| 596,5 x 844,5                         | ~DIN A1 quer                   | 590 x 838           | 2151 | i2517        |  |
| 1192,5 x 844,5                        | ~DIN A0 hoch                   | 1186 x 838          | 2086 | i2509        |  |
| 844,5 x 1192,5                        | ~DIN A0 quer                   | 838 x 1186          | 2162 | i2519        |  |

\* Die Formatangaben sind in Höhe x Breite - die Öffnungsrichtung der Abdeckung ist standardmäßig immer nach oben.

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



SCHNELLER  
 EFFEKTIVER  
 SAUBERER


Klebmontage = PROFIT  
 ZEIT

MADRID Klebmontage Produkte

Zur Sicherung gegen unbefugten Zugriff finden Sie unsere Entnahmesicherung auf Seite 98.



### ⚠ Öffnen der Entnahmesicherung

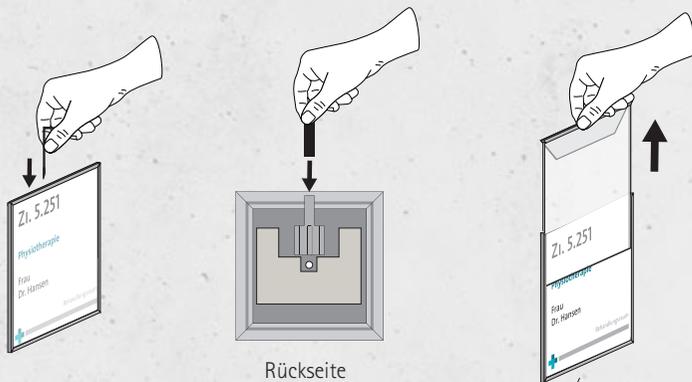

## MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel – Saugertechnik

Die Entnahme der Abdeckung erfolgt frontal mittels eines Saugers. Die Schilder können im Hoch- oder Querformat montiert werden.

| Schildformat        |                   | Beschriftungsfläche | ID                | Artikel-Nr.    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Höhe x Breite in mm |                   | Höhe x Breite in mm |                   |                |
| 150,5 x 150,5       | Türschild 150     | 144 x 144           | <b>NEW!</b> 10380 | i2500KL1BVARIO |
| 216,5 x 150,5       | ~DIN A5           |                     | <b>NEW!</b> 10381 | i2505VARIO     |
| 299,5 x 212,5       | Wegweiser ~DIN A4 | 293 x 206           | <b>NEW!</b> 10382 | i2504VARIO     |
| 422,5 x 299,5       | Wegweiser ~DIN A3 | 416 x 293           | <b>NEW!</b> 10383 | i2503VARIO     |
| 596,5 x 422,5       | Wegweiser ~DIN A2 | 590 x 416           | <b>NEW!</b> 10384 | i2502VARIO     |

Passende Papierformate finden Sie auf Seite 99.

## MADRID Silver Line Tischaufsteller – papierflexibel

montiert auf Aluminiumwinkel

| Schildformat        | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |             |
| 75,5 x 150,5        | 69 x 144            | 2090 | i2510       |

## MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel – entnahmesicher

Die Schilder werden vorkonfektioniert mit aufgeklebter Entnahmesicherung und Distanzplatte(n) geliefert. Bitte bestellen Sie den Schlüssel zur Entnahme separat (i25key, siehe Seite 98).

| Schildformat                    |                                | Sichtformat         | ID   | Artikel-Nr.     |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| Höhe x Breite in mm             |                                | Höhe x Breite in mm |      |                 |
| 150,5 x 105,5                   | ~DIN A6 hoch, inkl. Sicherung  |                     | 9788 | i2506goaDSS     |
| 105,5 x 150,5                   | ~DIN A6 quer, inkl. Sicherung  |                     | 9787 | i2516goaDSS     |
| 120,5 x 120,5                   | Türschild 120, inkl. Sicherung |                     | 9786 | i2520goaDSS     |
| 150,5 x 150,5                   | Türschild 150, inkl. Sicherung | 144 x 144           | 9885 | i2500KL1BDSS    |
| <b>BESTSELLER</b> 150,5 x 150,5 | Türschild 150, inkl. Sicherung | 144 x 144           | 9886 | i2500KL1BDSSV10 |
| 212,5 x 150,5                   | ~DIN A5 hoch, inkl. Sicherung  | 206 x 144           | 7902 | i2505DSS        |
| 150,5 x 212,5                   | ~DIN A5 quer, inkl. Sicherung  | 144 x 206           | 7903 | i2515DSS        |
| 212,5 x 212,5                   | Wegweiser 212, inkl. Sicherung | 206 x 206           | 8579 | i252125X2125DSS |
| 422,5 x 150,5                   | Wegweiser, inkl. Sicherung     | 416 x 144           | 7915 | i254225x1505DSS |
| 299,5 x 150,5                   | Wegweiser, inkl. Sicherung     | 293 x 144           | 8423 | i2531DSS        |
| 150,5 x 299,5                   | Wegweiser, inkl. Sicherung     | 144 x 293           | 8724 | i2530DSS        |
| <b>BESTSELLER</b> 299,5 x 212,5 | ~DIN A4 hoch, inkl. Sicherung  | 293 x 206           | 7516 | i2504DSS        |
| <b>BESTSELLER</b> 212,5 x 299,5 | ~DIN A4 quer, inkl. Sicherung  | 206 x 293           | 7588 | i2514DSS        |
| <b>BESTSELLER</b> 422,5 x 299,5 | ~DIN A3 hoch, inkl. Sicherung  | 416 x 293           | 7587 | i2503DSS        |
| <b>BESTSELLER</b> 299,5 x 422,5 | ~DIN A3 quer, inkl. Sicherung  | 293 x 416           | 7589 | i2513DSS        |
| 596,5 x 422,5                   | ~DIN A2 hoch, inkl. Sicherung  | 590 x 416           | 8674 | i2502DSS        |
| 422,5 x 596,5                   | ~DIN A2 quer, inkl. Sicherung  | 416 x 590           | 8560 | i2512DSS        |

**10** Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis. Für Profis: 1-Loch Version.

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.





MADRID Silver Line Türschild Frei | Belegt

| Schildformat        |             | Beschriftungsfläche |                   | ID             | Artikel-Nr. |                  |   |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|---|
| Höhe x Breite in mm |             | Höhe x Breite in mm |                   |                |             |                  |   |
| 50,5 x 150,5        | Variante 1A | -                   | <b>BESTSELLER</b> | Klebmontage    | 2550        | i255051505FB     | 🔊 |
| 50,5 x 150,5        | Variante 1B | -                   |                   | Klebmontage    | 8636        | i255051505FBSET1 | 🔊 |
| 50,5 x 150,5        | Variante 1C | -                   |                   | Klebmontage    | 8718        | i255051505FBSET2 | 🔊 |
| 50,5 x 150,5        | Variante 1D |                     |                   | Klebmontage    | 8686        | i255051505FBRG   | 🔊 |
| 150,5 x 150,5       | Variante 2  | 108 x 144           |                   | Schraubmontage | 1991        | i2500FB          | 🔊 |
| 182,5 x 150,5       | Variante 3  | 144 x 144           |                   | Schraubmontage | 2010        | i2518251505FB    | 🔊 |




Variante 1A



Variante 1B  
Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch



Variante 1C  
Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch



Variante 1D



Variante 2



Variante 3



Variante 1A



## MADRID Silver Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage



Der MADRID Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen verschiedenster Formate und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen weitergegeben werden. Die Beschriftung kann direkt auf den Grundkörper erfolgen, und für schnell austauschbare Informationen bieten aufmontierte Wechselmodule die ideale Lösung.


Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

### Technische Daten:

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels verdeckten Winkeln verbunden ist. Rückseitig ist diese mit Aufhängelaschen (Sternstanzung) versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Die Gesamttiefe für kleinere Formate beträgt 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.




### Anwendungsbeispiel mit aufgesetzten Modulen

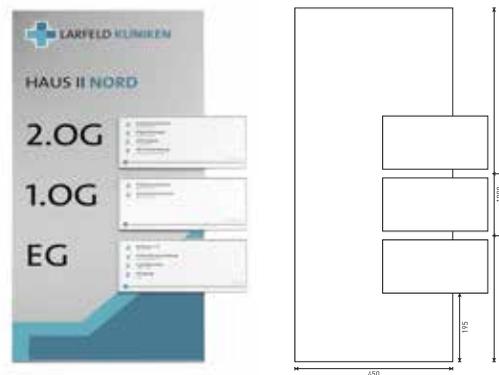

Beispiel bestehend aus:  
 1x Grundplatte im Format 1000 x 450 mm (i25wand1000.450)  
 3x MADRID Wegweiser Format 150,5 x 299,5 mm (i2531)

Zur Realisierung eines MADRID Hauptwegweisers benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen. Die Module können ansonsten beliebig positioniert werden und z. B. auch ohne Überstand auf den Wandwegweiser aufgebracht werden.

### Montage



Die Montage erfolgt mit zwei (oder wahlweise vier) Schrauben, an denen der Wegweiser durch die Sternstanzung aufgehängt wird.





MADRID Silver Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage



| Schildformat                | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.      |   |
|-----------------------------|---------------------|------|------------------|---|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                  |   |
| 450 x 300 x 16              | 447,5 x 297,5       | 8804 | i25wand450.300   | ➤ |
| 450 x 450 x 16              | 447,5 x 447,5       | 3003 | i25wand450.450   | ➤ |
| 650 x 300 x 16              | 647,5 x 297,5       | 8805 | i25wand650.300   | ➤ |
| 650 x 450 x 16              | 647,5 x 447,5       | 3005 | i25wand650.450   | ➤ |
| 650 x 650 x 16              | 647,5 x 647,5       | 3007 | i25wand650.650   | ➤ |
| 850 x 300 x 16              | 847,5 x 297,5       | 8806 | i25wand850.300   | ➤ |
| 850 x 450 x 16              | 847,5 x 447,5       | 3009 | i25wand850.450   | ➤ |
| 850 x 650 x 16              | 847,5 x 647,5       | 3011 | i25wand850.650   | ➤ |
| 850 x 850 x 16              | 847,5 x 847,5       | 3013 | i25wand850.850   | ➤ |
| 1000 x 300 x 16             | 997,5 x 297,5       | 8807 | i25wand1000.300  | ➤ |
| 1000 x 450 x 16             | 997,5 x 447,5       | 2970 | i25wand1000.450  | ➤ |
| 1000 x 650 x 16             | 997,5 x 647,5       | 2972 | i25wand1000.650  | ➤ |
| 1000 x 850 x 16             | 997,5 x 847,5       | 2974 | i25wand1000.850  | ➤ |
| 1000 x 1000 x 16            | 997,5 x 997,5       | 2968 | i25wand1000.1000 | ➤ |
| 1250 x 300 x 16             | 1247,5 x 297,5      | 8808 | i25wand1250.300  | ➤ |
| 1250 x 450 x 16             | 1247,5 x 447,5      | 2980 | i25wand1250.450  | ➤ |
| 1250 x 650 x 16             | 1247,5 x 647,5      | 2982 | i25wand1250.650  | ➤ |
| 1250 x 850 x 16             | 1247,5 x 847,5      | 2984 | i25wand1250.850  | ➤ |
| 1250 x 1000 x 16            | 1247,5 x 997,5      | 2976 | i25wand1250.1000 | ➤ |
| 1250 x 1250 x 16            | 1247,5 x 1247,5     | 2978 | i25wand1250.1250 | ➤ |
| 1500 x 1000 x 22,8          | 1497,5 x 997,5      | 2986 | i25wand1500.1000 | ➤ |
| 1500 x 1500 x 22,8          | 1497,5 x 1497,5     | 2988 | i25wand1500.1500 | ➤ |
| 1800 x 1000 x 22,8          | 1797,5 x 997,5      | 2991 | i25wand1800.1000 | ➤ |
| 1800 x 1250 x 22,8          | 1797,5 x 1247,5     | 2993 | i25wand1800.1250 | ➤ |
| 1800 x 1500 x 22,8          | 1797,5 x 1497,5     | 2995 | i25wand1800.1500 | ➤ |
| 2000 x 1000 x 22,8          | 1997,5 x 997,5      | 2997 | i25wand2000.1000 | ➤ |
| 2000 x 1250 x 22,8          | 1997,5 x 1247,5     | 2999 | i25wand2000.1250 | ➤ |
| 2000 x 1500 x 22,8          | 1997,5 x 1497,5     | 3001 | i25wand2000.1500 | ➤ |

Wechselmodule finden Sie auf Seite 72.

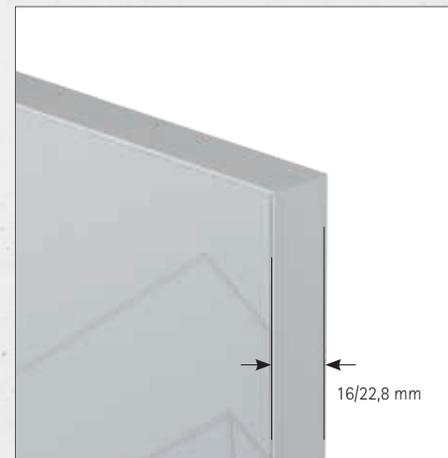

Profilsicht  
Tiefe: 16 mm



Profilsicht  
Tiefe: 22,8 mm



**HAUS II NORD**  
2. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 2.125 - 2.212
- Behandlungsraum Physio 2
- OP-Saal
- Aufwachraum

1. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 1.112 - 1.311
- Ausgang exit
- Cafe
- Anmeldung

**HAUS II NORD**  
3. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 3.321 - 3.225
- Geburtsvorbereitung Ge.-Bu 2
- Kreißsaal
- Kinderklinik

2. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 2.125 - 2.212
- Behandlungsraum Physio 2
- OP-Saal
- Aufwachraum

1. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 1.112 - 1.311
- Ausgang exit
- Cafe
- Anmeldung

**HAUS II NORD**  
3. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 3.321 - 3.225
- Geburtsvorbereitung Ge.-Bu 2
- Kreißsaal
- Kinderklinik

2. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 2.125 - 2.212
- Behandlungsraum Physio 2
- OP-Saal
- Aufwachraum

1. Stockwerk

- Schwesternzimmer
- Patientenzimmer 1.112 - 1.311
- Ausgang exit
- Cafe
- Anmeldung

**Information**

Sonntag ökumenischer Gottesdienst in der Hauskapelle.

Beginn: 09:30 Uhr

Ich freue mich auf Euer Erscheinen.  
Euer Pfarrer  
Markus Kastl

## MADRID Silver Line modularer Haupt-/Etagenwegweiser zur Wandmontage


Fertig konfektionierte Wandwegweiser mit Wechselmodulen.



### Technische Daten:

Der Grundkörper ist ein MADRID Silver Line Hauptwegweiser auf den seitlich bündig MADRID Silver Line Module im Format ~DIN A3 quer montiert sind. Die Module werden seitlich nach rechts geöffnet. Im Kopfbereich stehen 150 mm und zwischen den Modulen 50 mm Platz für Beschriftungen zur Verfügung.

| Schildformat                | Anzahl A3 quer | Fußbereich        | ID   | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|----------------|-------------------|------|-------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Wechselmodule  | Abstand in ca. mm |      |             |
| 450 x 422,5 x 16            | 1              | bündig            | 2547 | i25SCHÖN1A3 |
| 850 x 422,5 x 16            | 2              | 50                | 2548 | i25SCHÖN2A3 |
| 1250 x 422,5 x 16           | 3              | 100               | 8283 | i25SCHÖN3A3 |
| 1500 x 422,5 x 16           | 4              | bündig            | 8284 | i25SCHÖN4A3 |

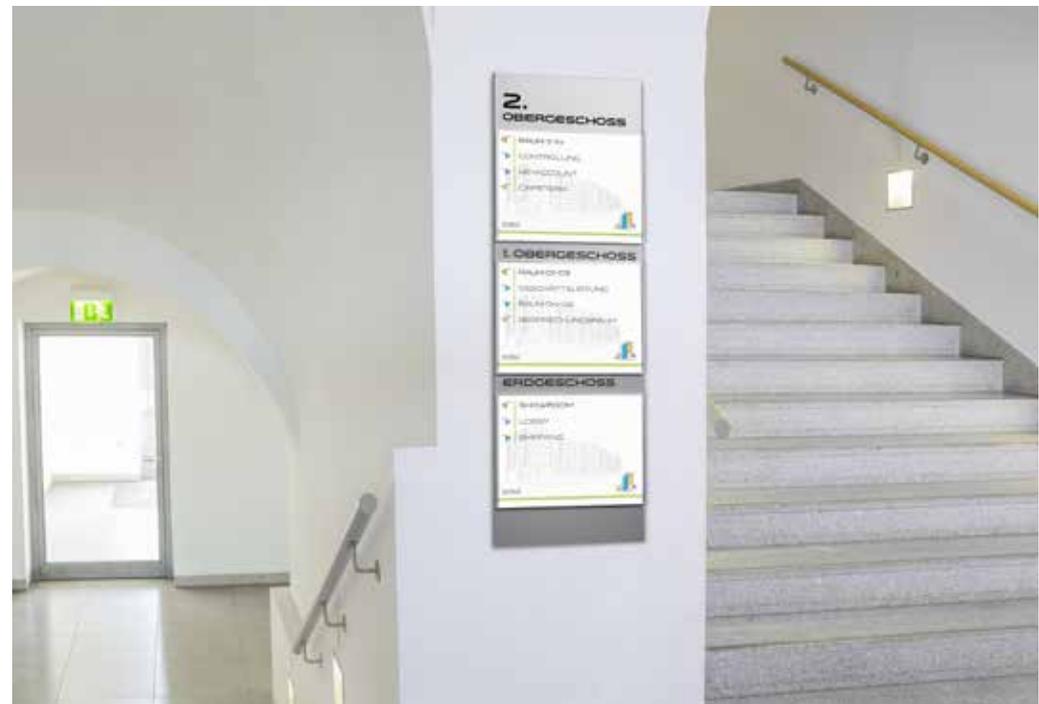

## MADRID Silver Line Wandschild mit LED-Beleuchtung

Fertig konfektionierte Wandwegweiser mit Wechselmodulen.



### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht seitlich aus silber eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkel oben und unten miteinander verbunden sind. Durch die beidseitigen Beschriftungsträger aus opalen Acrylglas (Stärke: 4 mm) wird mit der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt.

| Schildformat                | Beschriftungsfläche | ID    | Artikel-Nr.         |
|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |       |                     |
| 1000 x 1250 x 113           | 955 x 1106          | 9323  | i25wand1000.1250LED |
| 750 x 1250 x 113            | 705 x 1106          | 10011 | i25wand750.1250LED  |
| 1000 x 1000 x 113           | 955 x 856           | 10012 | i25wand1000.1000LED |
| 750 x 1000 x 113            | 705 x 856           | 10013 | i25wand750.1000LED  |

Weitere Artikel mit LED-Beleuchtung finden Sie auf Seite 60.



Auch als Sonderanfertigung freistehend außen möglich.



## Unser Stationsteam stellt sich vor. Station 2A

Leitung Prof. Dr. Theodor Weigert



## MADRID Silver Line Mitarbeiterpräsentationstafel zur Wandmontage

Präsentiert gekonnt Ihre Mitarbeiter.



### Technische Daten:

- › Unterkonstruktion aus 16 mm tiefen Aluminiumrahmen, silber eloxiert
- › eingelassene Aluminiumverbundplatte 3 mm RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß
- › 150 mm Höhe als Kopfbereich
- › Magnetaschen für Einlagen/Fotos im Format 148 x 105 mm (~DIN A6), silber

| Gesamtformat        | Anzahl Reihen           | ID   | Artikel-Nr.   |
|---------------------|-------------------------|------|---------------|
| Höhe x Breite in mm | x Bilder pro Reihe      |      |               |
| 700 x 450           | 3 x 3                   | 8158 | i25MATafel3x3 |
| 700 x 740           | <b>BESTSELLER</b> 3 x 5 | 8159 | i25MATafel3x5 |
| 1074 x 740          | 5 x 5                   | 8160 | i25MATafel5x5 |

Die Anzahl der Bilder ist variabel. Bitte fragen Sie an.





## MADRID/RIO Silver Line EasyFlexx – papierflexibel

Größer, schneller – EasyFlexx

Der **hochwertige Wechselrahmen** mit dem Namen EasyFlexx zeichnet sich besonders durch seine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern (z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos) aus.

Leichtes Entnehmen der entspiegelten Abdeckung aus Acrylglas verspricht ein komfortables und schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren. Diese hochwertigen Wechselrahmen für den Innenbereich sind standardmäßig in zwei Designfarben erhältlich:

- › silber eloxiert (Aluminium E6/EV1)
- › schwarz eloxiert (Black Line)

| Außenformat                           | Papierformat        | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm           | Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |               |
| 750,1 x 425,1 x 16                    | 745 x 420           | 743 x 418           | 2268 | i25EF745.420  |
| 846,1 x 599,1 x 16                    | ~DIN A1             | 839 x 592           | 2272 | i25EFA1       |
| 1055,1 x 425,1 x 16 <b>BESTSELLER</b> | 1050 x 420          | 1048 x 418          | 2262 | i25EF1050.420 |
| 1345,1 x 425,1 x 16                   | 1340 x 420          | 1338 x 418          | 2264 | i25EF1340.420 |
| 1194,1 x 846,1 x 16                   | ~DIN A0             | 1187 x 839          | 2270 | i25EFA0       |



- Aufzug  
lift
- Café Besucher  
café visitors
- Patientenaufnahme  
patient enrollment
- Haus II SÜD  
house II south
- Ausgang  
exit



| GEBÄUDE B <sup>1</sup>                   |   |
|--|---|
| Klinikum Nord                            |   |
| Universitäts- und Schulungsklinikum Nord |   |
| 2.                                       | Büro<br>Planungsbüro<br>Ausschuss 1.2       |
| 1.                                       | Beschäftigtenrat<br>Schulungsbüro           |
| EG                                       | Kassenkassette<br>K 101 - K 104             |
| GEBÄUDE C                                |   |
| Klinikum Nord                            |   |
| Universitäts- und Schulungsklinikum Nord |   |
| 2.                                       | Buchhaltung<br>HR<br>Büro<br>Kaufm.         |
| 1.                                       | Assistent<br>Arbeitswissenschaft<br>Medizin |
| EG                                       | Rechenzentrum<br>K 101 - K 107              |

| GEBÄUDE B                                |  |
|--|--|
| Klinikum Nord                            |  |
| Universitäts- und Schulungsklinikum Nord |  |
| 6.                                       | Neurologie<br>Neurologische<br>Poliklinikambulanz<br>2.101 - 2.104 |
| 5.                                       | Poliklinikambulanz<br>2.101 - 2.104                                |
| 4.                                       | Neurologische<br>Ambulanz<br>Funktionsambulanz                     |
| 3.                                       | Chirurgie<br>Poliklinikambulanz<br>2.101 - 2.104                   |
| 2.                                       | Chirurgie<br>Poliklinikambulanz<br>2.101 - 2.104                   |
| 1.                                       | Intensiv<br>Poliklinikambulanz<br>2.101 - 2.104                    |
| EG                                       | Assistent<br>Arbeitswissenschaft<br>Medizin (Poliklinikambulanz)   |

| GEBÄUDE A <sup>2</sup>                   |  |
|--|--|
| Klinikum Nord                            |  |
| Universitäts- und Schulungsklinikum Nord |  |
| 8.                                       | Rezeption und Empfangsbüro<br>des Klinikum Nord<br>Rezeption und Angewandte                    |
| 7.                                       | Arbeitsambulanz<br>Kassenkassette<br>2.101 - 2.104   |
| 6.                                       | Klinik- und Spezialambulanz<br>Rezeption<br>K 101 - K 107                                      |
| 5.                                       | Arbeitsambulanz<br>Arbeitswissenschaft<br>Medizin  |
| 4.                                       | Chirurgie<br>OP 1 - 4<br>Poliklinikambulanz<br>Poliklinikambulanz (Zentral-Operationsambulanz) |
| 3.                                       | Poliklinikambulanz<br>Poliklinikambulanz<br>Arbeitsambulanz<br>K 101 - K 107                   |
| 2.                                       | Spezialambulanz<br>Arbeitsambulanz<br>Arbeitsambulanz<br>Arbeitsambulanz (Poliklinikambulanz)  |
| 1.                                       | Klinikambulanz<br>Arbeitsambulanz  |
| FG                                       | Call-Center<br>Rezeption, Beratung   |

Einleger auf  
Format zugeschnitten

Kopfeinleger (Zuschnitt)



Mehrteilige, papierflexible Stockwerkübersicht mittels EasyFlexx.

283

CCLXXIII

*Künstler  
der  
Neuzeit*

EPOCHE  
VOM 20 JHDT  
BIS HEUTE

MUSEUM DER OBERPFALZ


 MADRID Black Line



Profilsansicht



Profiltiefe: 80 mm



Profiltiefe: 80 mm

(Technische Modifikationen vorbehalten, optische Abweichungen möglich.)

## MADRID Black Line Außenaufsteller



Eine charmante Begrüßung – der MADRID Außenaufsteller Black Line repräsentiert Zeitgeist und Geschmack.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in schwarz RAL 9005 (matt) als Verstärkung. Die Tiefe beträgt gesamt 80 mm.

Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm).

| Aufstellerformat    | Beschriftungsfläche              | WLZ | ID   | Artikel-Nr.                         |
|---------------------|----------------------------------|-----|------|-------------------------------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm              |     |      |                                     |
| <b>Hochformat</b>   |                                  |     |      |                                     |
| 2000 x 730 x 80     | 1997,5 x 725,5                   | 2   | 2520 | i25outdoor2000.730F17 <sup>A</sup>  |
| 2000 x 1000 x 80    | 1997,5 x 995,5                   | 2   | 7879 | i25outdoor2000.1000F17 <sup>A</sup> |
| 2500 x 1000 x 80    | <b>BESTSELLER</b> 2497,5 x 995,5 | 2   | 2524 | i25outdoor2500.1000F17 <sup>B</sup> |
| 3000 x 1250 x 80    | 2997,5 x 1245,5                  | 1   | 2535 | i25outdoor3000.1250F17 <sup>B</sup> |

### Querformat

|                  |                 |   |      |                                     |
|------------------|-----------------|---|------|-------------------------------------|
| 1250 x 1800 x 80 | 1247,5 x 1795,5 | 2 | 2506 | i25outdoor1250.1800F17 <sup>A</sup> |
|------------------|-----------------|---|------|-------------------------------------|

WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Alle MADRID Black Line Aufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

<sup>A</sup> 2 Bodenplatten, Typ A, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

<sup>B</sup> 2 Bodenplatten, Typ B, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm

## MADRID Beleuchtungen für Außenaufsteller



Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.

| Bezeichnung                   | Format       | Einbautiefe | bis Beleuchtungshöhe | Leistung   | ID    | Artikel-Nr.  |
|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|-------|--------------|
|                               | in mm        | in mm       |                      |            |       |              |
| LED Beleuchtung Außenstrahler | 245 x 210    | 43          | 3 m                  | 50 W       | 10603 | ILED50W3000K |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte    | 160 x 160    | 112         | 3 m                  | 6 x 1,25 W | 10606 | ILED SQUARE  |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte    | 549 x 68     | 80          | 5 m                  | 12 x 1,5 W | 10605 | ILED LINE V  |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte    | 1025 x 68    | 80          | 5 m                  | 24 x 1,5 W | 10604 | ILED LINE VI |
| LED-Solar Beleuchtung FIX     | 62 x 243     | 134         | 2 m                  | 2,4 W      | 8786  | iLEDSOLAR1   |
| LED-Solar Beleuchtung MOVE    | 40,5 x 210,5 | 232         | 2 m                  | 4 W        | 8787  | iLEDSOLAR2   |



**BESTSELLER**

**BESTSELLER**

MADRID Black Line



## MADRID Black Line Innenaufsteller

Konsequentes Understatement - so beeindruckt der MADRID Innenaufsteller Black Line. Informationen können doppel-seitig mittels Grafiktext oder papierflexibel durch aufgebrachte Wechselmodule\* den Weg weisen.

### Technische Daten:


Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbund-platten (3 mm) in schwarz RAL 9005 (matt). Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9005 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

| Schildformat *              | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.         |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                     |
| 1800 x 450 x 45             | 1795,5 x 445,5      | 2731 | i25stele1800.450F17 |
| 2000 x 600 x 45             | 1995,5 x 595,5      | 2733 | i25stele2000.600F17 |
| 2000 x 730 x 45             | 1995,5 x 725,5      | 2735 | i25stele2000.730F17 |

Individuelle Formate auf Anfrage.

\* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Profilsansicht



## MADRID Black Line Deckenhänger – Direktbeschriftung



### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in schwarz matt RAL 9005 verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

| Schildformat                | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.          |
|-----------------------------|---------------------|------|----------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                      |
| 150 x 650 x 16              | 147,5 x 647,5       | 2343 | i25hänger150.650F17  |
| 150 x 850 x 16              | 147,5 x 847,5       | 2345 | i25hänger150.850F17  |
| 150 x 1000 x 16             | 147,5 x 997,5       | 2339 | i25hänger150.1000F17 |
| 150 x 1250 x 16             | 147,5 x 1247,5      | 2341 | i25hänger150.1250F17 |
| 250 x 650 x 16              | 247,5 x 647,5       | 2351 | i25hänger250.650F17  |
| 250 x 850 x 16              | 247,5 x 847,5       | 2353 | i25hänger250.850F17  |
| 250 x 1000 x 16             | 247,5 x 997,5       | 2347 | i25hänger250.1000F17 |
| 250 x 1250 x 16             | 247,5 x 1247,5      | 2349 | i25hänger250.1250F17 |

Individuelle Formate auf Anfrage.

| Zubehör   | ID             | Artikel-Nr. |
|-----------|----------------|-------------|
| Automatik | anstelle Haken | 3851 i7732  |


Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.



### Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik



Zur formschönen Befestigung an der Decke empfehlen wir Ihnen unsere Automatik (i7732 - bitte separat bestellen).



## MADRID Black Line Fahnschild – papierflexibel


für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter aus Aluminium, schwarz lackiert.

| Schildformat        | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |             |
| 150,5 x 150,5       | 144 x 144           | 2234 | i2551F17    |
| 150,5 x 299,5       | 144 x 293           | 2231 | i2550F17    |

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

### Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem schwarz lackierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.



## MADRID Black Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

Der Rahmen besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, die Rückwand ist standardmäßig silber.

| Schildformat *      |                                 | Sichtformat         | ID    | Artikel-Nr.  |  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------|--------------|--|
| Höhe x Breite in mm |                                 | Höhe x Breite in mm |       |              |  |
| 150,5 x 105,5       | ~DIN A6 hoch, Klebmontage       | 144 x 99            | 9757  | i2506F17goa  |  |
| 105,5 x 150,5       | ~DIN A6 quer, Klebmontage       | 99 x 144            | 9758  | i2516F17goa  |  |
| 150,5 x 105,5       | <b>NEW!</b> ~DIN A6 hoch        | 144 x 99            | 2077  | i2506F17     |  |
| 105,5 x 150,5       | <b>NEW!</b> ~DIN A6 quer        | 99 x 144            | 2147  | i2516F17     |  |
| 150,5 x 150,5       | <b>BESTSELLER</b> Türschild 150 | 144 x 144           | 10087 | i2500KL1BF17 |  |
| 212,5 x 150,5       | ~DIN A5 hoch                    | 206 x 144           | 8675  | i2505F17     |  |
| 150,5 x 212,5       | ~DIN A5 quer                    | 144 x 206           | 8874  | i2515F17     |  |
| 150,5 x 299,5       | Wegweiser                       | 144 x 293           | 2206  | i2530F17     |  |
| 299,5 x 212,5       | ~DIN A4 hoch                    | 293 x 206           | 2053  | i2504F17     |  |
| 212,5 x 299,5       | ~DIN A4 quer                    | 206 x 293           | 2124  | i2514F17     |  |
| 422,5 x 299,5       | ~DIN A3 hoch                    | 416 x 293           | 2038  | i2503F17     |  |
| 299,5 x 422,5       | ~DIN A3 quer                    | 293 x 416           | 2117  | i2513F17     |  |
| 596,5 x 422,5       | ~DIN A2 hoch                    | 593 x 416           | 2030  | i2502F17     |  |
| 422,5 x 596,5       | ~DIN A2 quer                    | 416 x 593           | 7766  | i2512F17     |  |


\* Die Formatangaben sind in Höhe x Breite - die Öffnungsrichtung der Abdeckung ist standardmäßig immer nach oben.

Für Profis: 1-Loch Version. Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.


SCHNELLER  
 EFFEKTIVER  
 SAUBERER

Klebmontage = PROFIT  
ZEIT

**MADRID**  
Klebmontage  
Produkte



Variante 1A



Variante 1B



## MADRID Black Line Türschild Frei | Belegt

| Schildformat        |             | Beschriftungsfläche |              | ID          | Artikel-Nr.              |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Höhe x Breite in mm |             | Höhe x Breite in mm |              |             |                          |
| 50,5 x 150,5        | Variante 1A | -                   | <b>NEW !</b> | Klebmontage | 10276 i255051505FBF17    |
| 50,5 x 150,5        | Variante 1B | -                   | <b>NEW !</b> | Klebmontage | 10312 i255051505FBSETF17 |

## MADRID Black Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage

   
- Direktbeschriftung

Der MADRID Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen verschiedenster Formate und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen weitergegeben werden. Die Beschriftung kann direkt auf den Grundkörper erfolgen und für schnell austauschbare Informationen bieten aufmontierte Wechselmodule die ideale Lösung.

### Technische Daten:

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels verdeckten Winkeln verbunden ist. Rückseitig ist diese mit Sternstanzungen versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in schwarz matt RAL 9005. Die Gesamttiefe beträgt für kleinere Formate 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.

| Schildformat *              |                   | Beschriftungsfläche |  | ID   | Artikel-Nr.         |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|------|---------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm |                   | Höhe x Breite in mm |  |      |                     |
| 450 x 450 x 16              |                   | 447,5 x 447,5       |  | 3004 | i25wand450.450F17   |
| 650 x 450 x 16              | <b>BESTSELLER</b> | 647,5 x 447,5       |  | 3006 | i25wand650.450F17   |
| 650 x 650 x 16              |                   | 647,5 x 647,5       |  | 3008 | i25wand650.650F17   |
| 850 x 450 x 16              |                   | 847,5 x 447,5       |  | 3010 | i25wand850.450F17   |
| 850 x 650 x 16              |                   | 847,5 x 647,5       |  | 3012 | i25wand850.650F17   |
| 850 x 850 x 16              |                   | 847,5 x 847,5       |  | 3014 | i25wand850.850F17   |
| 1000 x 450 x 16             |                   | 997,5 x 447,5       |  | 2971 | i25wand1000.450F17  |
| 1000 x 650 x 16             |                   | 997,5 x 647,5       |  | 2973 | i25wand1000.650F17  |
| 1000 x 850 x 16             | <b>BESTSELLER</b> | 997,5 x 847,5       |  | 2975 | i25wand1000.850F17  |
| 1000 x 1000 x 16            |                   | 997,5 x 997,5       |  | 2969 | i25wand1000.1000F17 |
| 1250 x 450 x 16             |                   | 1247,5 x 447,5      |  | 2981 | i25wand1250.450F17  |
| 1250 x 650 x 16             | <b>BESTSELLER</b> | 1247,5 x 647,5      |  | 2983 | i25wand1250.650F17  |
| 1250 x 850 x 16             |                   | 1247,5 x 847,5      |  | 2985 | i25wand1250.850F17  |
| 1250 x 1000 x 16            |                   | 1247,5 x 997,5      |  | 2977 | i25wand1250.1000F17 |
| 1250 x 1250 x 16            |                   | 1247,5 x 1247,5     |  | 2979 | i25wand1250.1250F17 |
| 1500 x 1000 x 22,8          |                   | 1497,5 x 997,5      |  | 2987 | i25wand1500.1000F17 |
| 1500 x 1500 x 22,8          |                   | 1497,5 x 1497,5     |  | 2989 | i25wand1500.1500F17 |
| 1800 x 1000 x 22,8          |                   | 1797,5 x 997,5      |  | 2992 | i25wand1800.1000F17 |
| 1800 x 1500 x 22,8          |                   | 1797,5 x 1497,5     |  | 2996 | i25wand1800.1500F17 |
| 2000 x 1000 x 22,8          |                   | 1997,5 x 997,5      |  | 2998 | i25wand2000.1000F17 |
| 2000 x 1250 x 22,8          |                   | 1997,5 x 1247,5     |  | 3000 | i25wand2000.1250F17 |
| 2000 x 1500 x 22,8          |                   | 1997,5 x 1497,5     |  | 3002 | i25wand2000.1500F17 |




MADRID Black Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage  
 - Direktbeschriftung 



Profilsansicht



Anwendungsbeispiel mit aufgesetzten Modulen

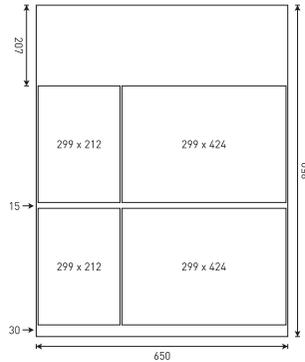

Beispiel bestehend aus:

- 1x Hauptwegweiser im Format 850x650 mm (i25wand850.650F17)
- 2x MADRID Black Line Wegweiser im Format 212,5 x 299,5 mm ~DIN A4 (i2514F17) zur Montage im Hochformat
- 2x MADRID Black Line Wegweiser im Format 422,5 x 299,5 mm ~DIN A3 (i2503F17) zur Montage im Querformat




Zur Realisierung eines MADRID Hauptwegweisers benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Die Module können ansonsten beliebig positioniert werden und z.B. auch mit Überstand auf den Wandwegweiser aufgebracht werden.



Montage

Die Montage erfolgt mit zwei (oder wahlweise vier) Schrauben, an denen der Wegweiser durch die Sternstanzung aufgehängt wird.

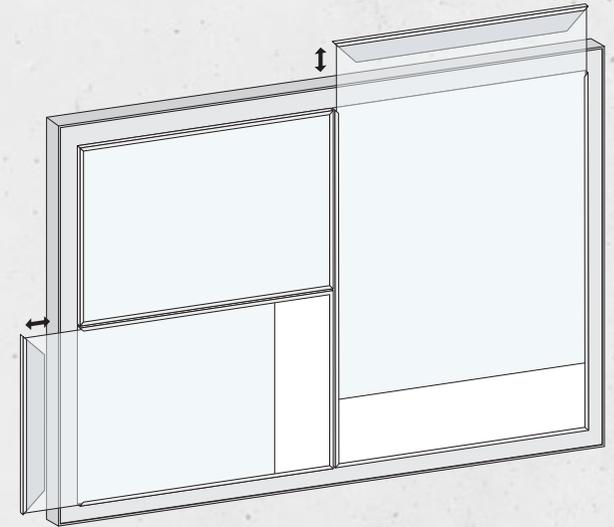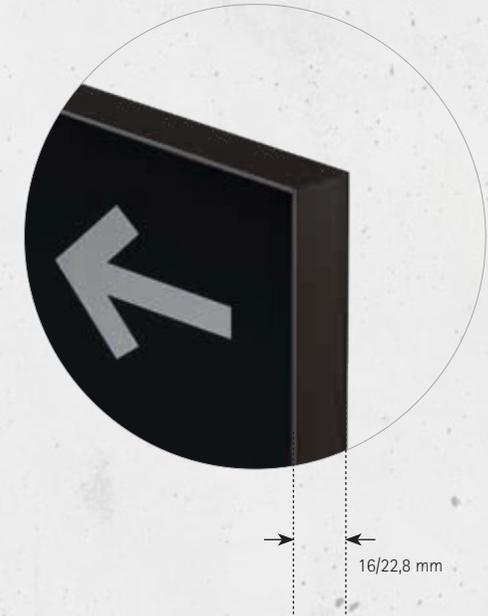

baumann

## Baumann ro|box – Die Plattform für Ihre flexible Automation

Die Baumann ro|box ist die standardisierte Plattform für Roboterapplikationen und zeichnet sich durch hohe Flexibilität, Skalierbarkeit und kurze Liefer- und Rüstzeiten aus.

Primäre Einsatzgebiete sind Handlings- und Montageaufgaben. Das intelligente Zellen-system setzt auf Standards im Bereich Mechanik und Elektrik.



## MADRID Black Line/RIO EasyFlexx – papierflexibel

Größer, schneller – EasyFlexx

Der **hochwertige Wechselrahmen** mit dem Namen EasyFlexx zeichnet sich besonders durch seine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern (z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos) aus.

Leichtes Entnehmen der entspiegelten Abdeckung aus Acrylglas verspricht ein komfortables und schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren. Diese hochwertigen Wechselrahmen für den Innenbereich sind standardmäßig in zwei Designfarben erhältlich:

- schwarz eloxiert (Black Line)
- silber eloxiert (Aluminium E6/EV1)

| Außenformat                 | Papierformat                 | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.      |     |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------|------------------|-----|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm          | Höhe x Breite in mm |      |                  |     |
| 750,1 x 425,1 x 16          | 745 x 420                    | 743 x 418           | 2269 | i25EF745.420F17  | ▶▶▶ |
| 846,1 x 599,1 x 16          | ~DIN A1                      | 839 x 592           | 2273 | i25EFA1F17       | ▶▶▶ |
| 1055,1 x 425,1 x 16         | <b>BESTSELLER</b> 1050 x 420 | 1048 x 418          | 2263 | i25EF1050.420F17 | ▶▶▶ |
| 1345,1 x 425,1 x 16         | 1340 x 420                   | 1338 x 418          | 2265 | i25EF1340.420F17 | ▶▶▶ |
| 1194,1 x 846,1 x 16         | ~DIN A0                      | 1187 x 839          | 2271 | i25EFA0F17       | ▶▶▶ |

⚠ Details zu Montage und Anwendung finden Sie unter MADRID Silver Line EasyFlexx, Seite 80.





E-TRADE  
import /export

**main contacter**  

---

*Frank Mersion*

 **MADRID** Bronze Line



## MADRID Bronze Line Außenaufsteller



Entdecken Sie unsere neue Modellreihe MADRID Bronze Line in perlbeige RAL 1035 und bleiben Sie am Puls der Zeit.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund 3,0 mm als Verstärkung.


| Aufstellerformat            | Beschriftungsfläche | WLZ | ID   | Artikel-Nr.                         |
|-----------------------------|---------------------|-----|------|-------------------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |     |      |                                     |
| <b>Hochformat</b>           |                     |     |      |                                     |
| 2000 x 730 x 80             | 1997,5 x 725,5      | 2   | 9873 | i25outdoor2000.730C32 <sup>A</sup>  |
| 2000 x 1000 x 80            | 1997,5 x 995,5      | 2   | 9874 | i25outdoor2000.1000C32 <sup>A</sup> |
| 2500 x 1000 x 80            | 2497,5 x 995,5      | 2   | 9875 | i25outdoor2500.1000C32 <sup>B</sup> |

WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Profilsansicht



Profiltiefe: 80 mm



Profiltiefe: 80 mm

(Technische Modifikationen vorbehalten, optische Abweichungen möglich.)



## MADRID Beleuchtungen für Außenaufsteller



Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.

| Bezeichnung                                  | Format       | Einbautiefe | bis Beleuchtungshöhe | Leistung   | ID    | Artikel-Nr.  |
|--|--------------|-------------|----------------------|------------|-------|--------------|
|  | in mm        | in mm       |                      |            |       |              |
| LED Beleuchtung Außenstrahler                | 245 x 210    | 43          | 3 m                  | 50 W       | 10603 | ILED50W3000K |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte                   | 160 x 160    | 112         | 3 m                  | 6 x 1,25 W | 10606 | ILED SQUARE  |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte                   | 549 x 68     | 80          | 5 m                  | 12 x 1,5 W | 10605 | ILED LINEV   |
| Outdoor Bodeneinbauleuchte                   | 1025 x 68    | 80          | 5 m                  | 24 x 1,5 W | 10604 | ILED LINEVI  |
| <b>BESTSELLER</b> LED-Solar Beleuchtung FIX  | 62 x 243     | 134         | 2 m                  | 2,4 W      | 8786  | iLED SOLAR1  |
| <b>BESTSELLER</b> LED-Solar Beleuchtung MOVE | 40,5 x 210,5 | 232         | 2 m                  | 4 W        | 8787  | iLED SOLAR2  |

Alle MADRID Bronze Line Aufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

<sup>A</sup> 2 Bodenplatten, Typ A, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

<sup>B</sup> 2 Bodenplatten, Typ B, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm





## MADRID Bronze Line Innenaufsteller



Höchste Farbwirkung – so beeindruckt unsere neue MADRID Bronze Line.

Entdecken Sie Innenaufsteller in höchster Qualität. Informationen können doppelseitig im Direktdruck oder durch aufgebrauchte Wechselmodule\* den Weg weisen.

### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger als Verstärkung. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbundplatten (3 mm).

| Aufstellerformat *          | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.         |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                     |
| 1800 x 450 x 45             | 1795,5 x 445,5      | 9870 | i25stele1800.450C32 |
| 2000 x 600 x 45             | 1995,5 x 595,5      | 9871 | i25stele2000.600C32 |
| 2000 x 730 x 45             | 1995,5 x 725,5      | 9872 | i25stele2000.730C32 |

Individuelle Formate auf Anfrage.

\* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.





## MADRID Bronze Line Deckenhänger – Direktbeschriftung



### Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Aluminiumverbundplatten (3 mm) verkleidet ist.

| Schildformat                | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr.          |
|-----------------------------|---------------------|------|----------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm |      |                      |
| 150 x 650 x 16              | 147,5 x 647,5       | 9867 | i25hänger150.650C32  |
| 250 x 850 x 16              | 247,5 x 847,5       | 9868 | i25hänger250.850C32  |
| 250 x 1250 x 16             | 247,5 x 1247,5      | 9869 | i25hänger250.1250C32 |

Individuelle Formate auf Anfrage.

## MADRID Bronze Line Deckenhänger – papierflexibel



Für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

| Schildformat        | Sichtformat   | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|---|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm   |      |             |
| 150,5 x 299,5       |  144 x 293 | 9866 | i2540C32    |

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.




| Zubehör                  | ID   | Artikel-Nr. |
|--------------------------|------|-------------|
| Automatik anstelle Haken | 3851 | i7732       |

Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.



### Beschreibung und Montage

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik





## MADRID Bronze Line Fahnschild – papierflexibel


Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter in Aluminium, bronzenfarben.

| Schildformat        | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |             |
| 150,5 x 150,5       | 144 x 144           | 9864 | i2551C32    |
| 212,5 x 299,5       | ~DIN A4 quer        | 9865 | i2554C32    |

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

### Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem perlbeige RAL 1035 lackierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.





E-TRADE  
import / export

---

**main contacter**  
Frank Mersion

**2nd floor**  
2. Obergeschoß



## MADRID Bronze Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Der Rahmen besteht aus bronzefarbenen Aluminium, die Rückwand ist standardmäßig silber.

| Schildformat        |  | Sichtformat         | ID   | Artikel-Nr.  |   |
|---------------------|--|---------------------|------|--------------|---|
| Höhe x Breite in mm |  | Höhe x Breite in mm |      |              |   |
| 150,5 x 105,5       | ~DIN A6 hoch, Klebmontage  | 144 x 99            | 9852 | i2506goaC32  |    |
| 105,5 x 150,5       | ~DIN A6 quer, Klebmontage  | 99 x 144            | 9853 | i2516goaC32  |    |
| 150,5 x 150,5       | Türschild 150   | 144 x 144           | 9984 | i2500KL1BC32 |   |
| 212,5 x 150,5       | ~DIN A5 hoch   | 206 x 144           | 9855 | i2505C32     |   |
| 150,5 x 212,5       | ~DIN A5 quer   | 144 x 206           | 9856 | i2515C32     |   |
| 299,5 x 150,5       | Wegweiser hoch   | 293 x 144           | 9858 | i2531C32     |   |
| 150,5 x 299,5       | Wegweiser quer  | 144 x 293           | 9857 | i2530C32     |   |
| 299,5 x 212,5       | ~DIN A4 hoch   | 293 x 206           | 2052 | i2504C32     |   |
| 212,5 x 299,5       | ~DIN A4 quer   | 206 x 293           | 9859 | i2514C32     |   |
| 422,5 x 299,5       | ~DIN A3 hoch   | 416 x 293           | 9860 | i2503C32     |   |
| 299,5 x 422,5       | ~DIN A3 quer   | 293 x 416           | 9861 | i2513C32     |   |
| 596,5 x 422,5       | ~DIN A2 hoch   | 593 x 416           | 9862 | i2502C32     |   |
| 422,5 x 596,5       | ~DIN A2 quer   | 416 x 593           | 9863 | i2512C32     |   |

 Für Profis: 1-Loch Version.  Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

-  SCHNELLER
-  EFFEKTIVER
-  SAUBERER



Klebmontage =


 **PROFIT**  
 **ZEIT**

**MADRID**  
Klebmontage  
Produkte



MADRID Bronze Line



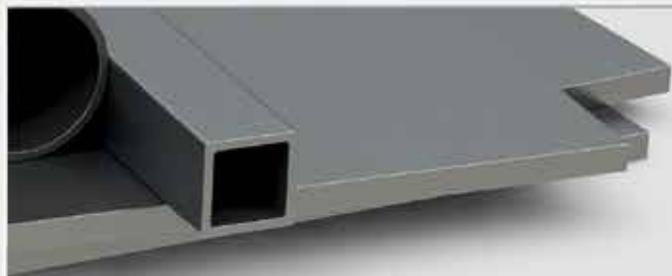

IV

# Bauplanung

Beratung

CLEAR  
CONCEPT

construction  
planning



 MADRID White Line



## MADRID White Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Mit unserer MADRID White Line bieten wir Ihnen eine weitere Farbvariante an. Stilvoll und dezent sind die Einsatzmöglichkeiten schier unbegrenzt. Für alle die einen nahtlosen Übergang von Wand zu Schild möchten.

| Schildformat        |               | Sichtformat   | ID    | Artikel-Nr. |   |
|---------------------|---------------|---|-------|-------------|---|
| Höhe x Breite in mm |               | Höhe x Breite in mm   |       |             |   |
| 150,5 x 150,5       | Türschild 150 |  144 x 144 | 10008 | i2500KL1BF1 |  |
| 105,5 x 150,5       | ~DIN A6 quer  | 99 x 144  | 10643 | i2516F1goa  |  |
| 212,5 x 150,5       | ~DIN A5 hoch  | 206 x 144   | 10141 | i2505F1     |  |
| 150,5 x 212,5       | ~DIN A5 quer  | 144 x 206   | 10142 | i2515F1     |  |
| 299,5 x 212,5       | ~DIN A4 hoch  | 293 x 206   | 10009 | i2504F1     |  |
| 212,5 x 299,5       | ~DIN A4 quer  | 206 x 293   | 10039 | i2514F1     |  |
| 422,5 x 299,5       | ~DIN A3 hoch  | 416 x 293   | 10010 | i2503F1     |  |
| 299,5 x 422,5       | ~DIN A3 quer  | 293 x 416   | 10040 | i2513F1     |  |

 für Profis: 1-Loch Version.

Weitere Formate auf Anfrage.



 SCHNELLER  
 EFFEKTIVER  
 SAUBERER



Klebmontage =

 PROFIT  
 ZEIT

MADRID  
Klebmontage  
Produkte





## MADRID Flexibles Aluminiumplättchen

„Das Panel aus silber eloxiertem Aluminium 1 mm kann beliebig verwendet werden. Ob als Kopf- oder Fußteil oder mittig, dank der selbstklebenden Ausführung sind keine Grenzen gesetzt. Die Breite ist optimal für MADRID Türschilder 150, A6 Querformat und A5 Hochformat.“

| Format              | VE       | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|----------|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm |          |      |             |
| 35 x 144,5          | 10 Stück | 8046 | i25KAV10    |

## MADRID Entnahmesicherung

Nicht sichtbare Entnahmesicherung, auch zum Nachrüsten bereits vorhandener, wandmontierter, papierflexibler Türschilder und Wegweiser. Die Entnahmesicherung kann nur mit Distanzplatte montiert werden. Eine Montageanleitung liegt bei. Ein Wechsel der Beschriftung oder die Demontage des Schildes können nur mittels Spezialschlüssel erfolgen.

| Bezeichnung  | ID   | Artikel-Nr. |
|--|------|-------------|
| Entnahmesicherung für 10 Schilder  | 9162 | i25DSSV10   |
| Entnahmesicherungen für 50 Schilder <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">BESTSELLER</span> | 7893 | i25DSSV50   |
| Spezialschlüssel für Entnahmesicherung   | 9676 | i25key      |





## MADRID Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

| Format              |                                      | VE       | ID   | Artikel-Nr.     |
|---------------------|--------------------------------------|----------|------|-----------------|
| Höhe x Breite in mm |                                      |          |      |                 |
|                     |                                      |          |      |                 |
| 72,5 x 147,5        | für Türschild 75 und Tischaufsteller | 50 Blatt | 4342 | i725x1475P50 *  |
|                     |                                      | 10 Blatt | 4343 | i725x1475P10 *  |
| 102,5 x 102,5       | für Türschild 105                    | 50 Blatt | 2104 | i1025x1025P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 2105 | i1025x1025P10 * |
| 117,5 x 117,5       | für Türschild 120                    | 50 Blatt | 2166 | i1175x1175P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 2167 | i1175x1175P10 * |
| 147,5 x 102,5       | für ~DIN A6                          | 50 Blatt | 2074 | i1475x1025P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 2075 | i1475x1025P10 * |
| 147,5 x 147,5       | für Türschild 150 und Fahnschild 150 | 50 Blatt | 4313 | i1475x1475P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 4314 | i1475x1475P10 * |
| 209,5 x 147,5       | für ~DIN A5                          | 50 Blatt | 4370 | i2095x1475P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 4371 | i2095x1475P10 * |
| 179,5 x 179,5       | für Türschild 182                    | 50 Blatt | 4390 | i1795x1795P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 4391 | i1795x1795P10 * |
| 147,5 x 296,5       | für Wegweiser                        | 50 Blatt | 4408 | i1475x2965P10 * |
|                     |                                      |          |      |                 |
| 209,5 x 209,5       | für Wegweiser 212                    | 50 Blatt | 8183 | i2095x2095P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 7619 | i2095x2095P10 * |
| 296,5 x 209,5       | für ~DIN A4                          | 10 Blatt | 4362 | i2965x2093P10 * |
| 296,5 x 296,5       | für Wegweiser 299                    | 5 Blatt  | 4402 | i2965x2965P5    |
| 419,5 x 296,5       | für ~DIN A3                          | 5 Blatt  | 2036 | i4195x2965P5    |

### Papiereinlagen für Schilder mit Saugtechnik

|             |                   |          |      |               |
|-------------|-------------------|----------|------|---------------|
| 148 x 144   | für Türschild 150 | 50 Blatt | 4837 | i148x144P50 * |
|             |                   | 10 Blatt | 4838 | i148x144P10 * |
| 296,5 x 206 | für ~DIN A4       | 10 Blatt | 7651 | i2965x206P10  |
| 419,5 x 293 | für ~DIN A3       | 5 Blatt  | 7653 | i4195x293P5   |

\* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

| Zubehör/Piktogramme   | ID   | Artikel-Nr. |
|---|------|-------------|
| Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“ | 6181 | ivorlagen   |



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.